

SUF用交換用ゴム


DR-SUF 160 NBR-60

製品コード: 10.01.01.14327

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.14327>

ホームページ > 手動搬送システム > バキュームリフト「バキューマスター」 > バキュームリフト「バキューマスター」のスペアパーツ
および消耗部品 > バキュームリフト「バキューマスターバリオ」のスペアパーツ > DR-SUF 160 NBR-60

SPU用交換用ゴム

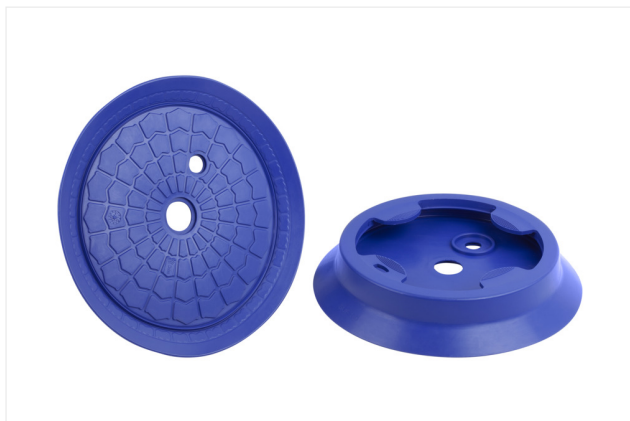


サイズ: 160

真空パッドの材質: ニトリルゴムNBR

材質硬度[ショア硬度 A]: 60 Shore A

デザインデータ

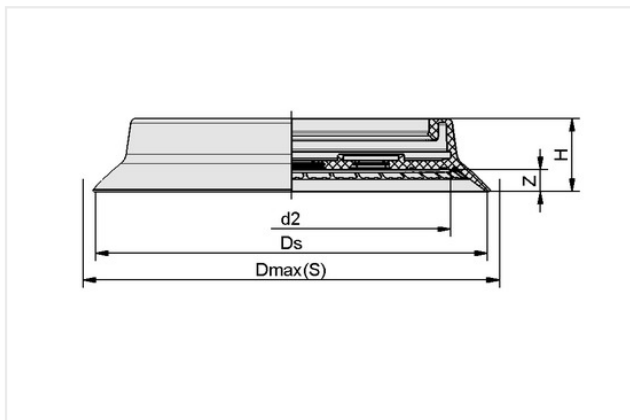

属性	値
d2	130 mm
Dmax (S)	170 mm
Ds	160 mm
H	29.80 mm
Z (ストローク)	9 mm

テクニカルデータ

属性	値
サイズ	160
真空パッドの材質	ニトリルゴムNBR
材質硬度[ショア硬度 A]	60 Shore A
本体質量	137 g

※吸着力は、真空圧-0.6 barで、滑らかで乾燥した表面のワークを吸着した場合の理論値です。安全率は含まれません。※推奨ホース径は、最大2 mのホースを使用する場合の値です。

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp