

シーリングコード

DI-PROF 6x8 MOS NK-20 HR

製品コード: 10.07.04.00014

<https://www.schmalz.co.jp/10.07.04.00014>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空吸着パッド > シーリングコード > シーリングコード DI-PROF > DI-PROF 6x8 MOS NK-20 HR

ハンド構成用シーリングコード



幅 B: 6 mm

高さ H: 8 mm


材質の種類: 発泡ゴム

材質 (シーリング): 天然ゴム NK

材質硬度[ショア硬度 A]: 20 Shore A

フォーム: 半円形

デザインデータ

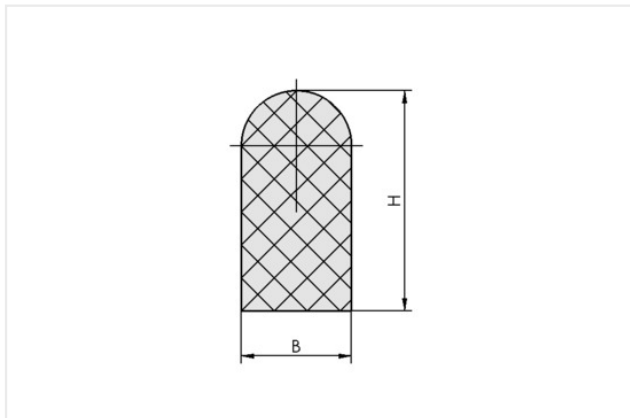

属性

値

B

6 mm

H

8 mm

※ゴム部品の許容寸法公差は、DIN ISO 3302-1 M3に準拠します。

テクニカルデータ

属性	値
材質 (シーリング)	天然ゴム NK
推奨スロット幅 × スロット深さ [mm]	7 x 4
本体質量	33 g
材質硬度[ショア硬度 A]	20 Shore A
製品ファミリー	DI-PROF

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp



シーリングコード

DI-PROF 6x8 MOS NK-20 HR

製品コード : 10.07.04.00014

<https://www.schmalz.co.jp/10.07.04.00014>
