

## シーリングコード

DI-PROF 4x6 MOS NK-20 HR

製品コード: 10.07.04.00054

<https://www.schmalz.co.jp/10.07.04.00054>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空吸着パッド > シーリングコード > シーリングコード DI-PROF > DI-PROF 4x6 MOS NK-20 HR

### ハンド構成用シーリングコード



幅 B: 4 mm

高さ H: 6 mm


材質の種類: 発泡ゴム

材質 (シーリング): 天然ゴム NK

材質硬度 [ショア硬度 A]: 20 Shore A

フォーム: 半円形

### デザインデータ

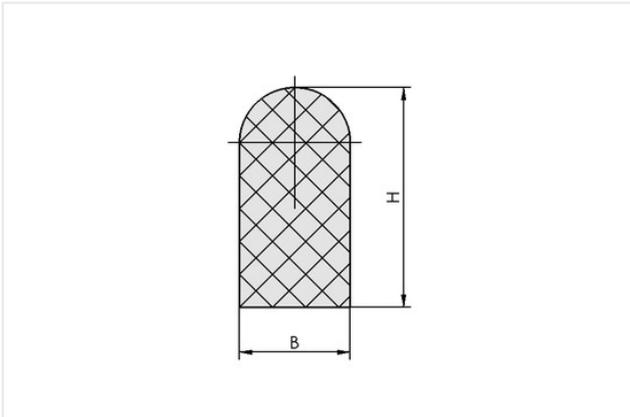

属性

値

B

4 mm

H

6 mm

※ゴム部品の許容寸法公差は、DIN ISO 3302-1 M3に準拠します。

### テクニカルデータ

| 属性             | 値          |
|----------------|------------|
| 材質 (シーリング)     | 天然ゴム NK    |
| 本体質量           | 20 g       |
| 材質硬度 [ショア硬度 A] | 20 Shore A |
| 製品ファミリー        | DI-PROF    |

### シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | [schmalz@schmalz.co.jp](mailto:schmalz@schmalz.co.jp)