

フラット真空吸着パッド

SGA 9 PU-60 N028

製品コード: 10.01.01.00569

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.00569>

[ホームページ](#) > [自動搬送用真空機器](#) > [真空部品](#) > [真空吸着パッド](#) > [各業界向け真空パッド](#) > SGA 9 PU-60 N028

フラット真空吸着パッド




サイズ: 9

真空パッドの材質: ポリウレタンPU

材質硬度[ショア硬度 A]: 60 Shore A

デザインデータ

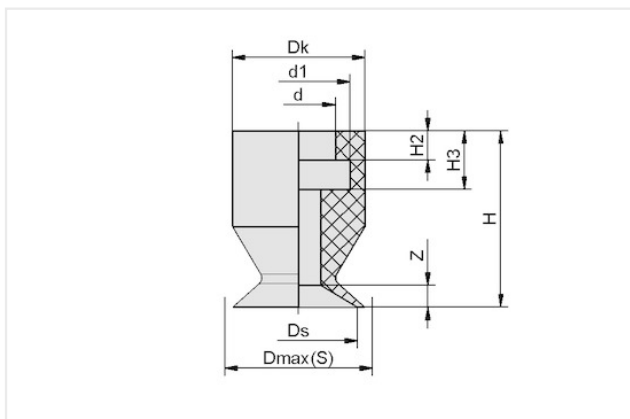

属性	値
d	5 mm
d1	7 mm
Dk	9 mm
Dmax (S)	9 mm
Ds	8 mm
H	12 mm
H2	2 mm
H3	4 mm
Z (ストローク)	1.50 mm

注) ゴム部品の許容寸法公差はDIN ISO 3302-1 M3に準拠します

テクニカルデータ

属性	値
サイズ	9
真空パッドの材質	ポリウレタンPU
吸着力 (-600 mbar)	2.10 N
材質硬度[ショア硬度 A]	60 Shore A
ボリウム	0.20 cm ³
曲率半径 (最小) (凸面)	10 mm
段数	0
本体質量	0.50 g

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

フラット真空吸着パッド

SGA 9 PU-60 N028

製品コード : 10.01.01.00569

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.00569>

製品ファミリー

SGA

アクセサリ



SA-NIP N028 M5-AG DN200

製品コード : 10.01.01.00753

ネジ G1: M5-M

継手の長さ: 5 mm

材質: アルミニウム



SA-NIP N028 M5-IG DN200

製品コード : 10.01.01.00813

ネジ G1: M5-F

継手の長さ: 10 mm

材質: アルミニウム