

フラット真空吸着パッド

SGA 13 PU-55 N029

製品コード: 10.01.01.00571

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.00571>

[ホームページ](#) > [自動搬送用真空機器](#) > [真空部品](#) > [真空吸着パッド](#) > [各業界向け真空パッド](#) > SGA 13 PU-55 N029

フラット真空吸着パッド




サイズ: 13

真空パッドの材質: ポリウレタンPU

材質硬度[ショア硬度 A]: 55 Shore A

デザインデータ

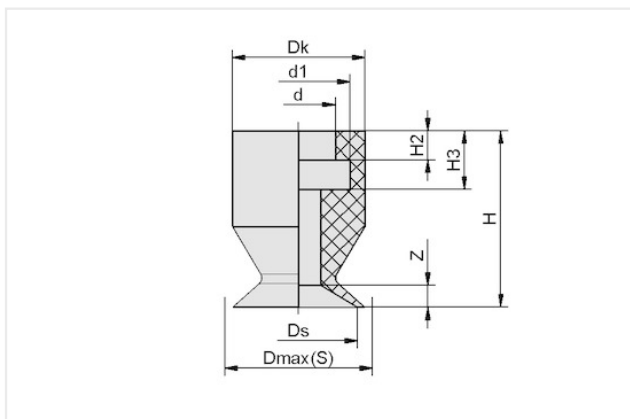

属性	値
d	8.80 mm
d1	11.90 mm
Dk	14.80 mm
Dmax (S)	13.50 mm
Ds	12 mm
H	11.50 mm
H2	1.80 mm
H3	3.60 mm
Z (ストローク)	2 mm

注) ゴム部品の許容寸法公差はDIN ISO 3302-1 M3に準拠します

テクニカルデータ

属性	値
サイズ	13
真空パッドの材質	ポリウレタンPU
吸着力 (-600 mbar)	4.70 N
材質硬度[ショア硬度 A]	55 Shore A
ボリューム	0.441 cm ³
曲率半径 (最小) (凸面)	12.50 mm
段数	0
本体質量	1.30 g

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

フラット真空吸着パッド

SGA 13 PU-55 N029

製品コード : 10.01.01.00571

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.00571>

製品ファミリー

SGA

アクセサリ



SA-NIP N029 G1/8-AG DN350

製品コード : 10.01.01.00816

ネジ G1: G1/8-M

継手の長さ: 5 mm

材質: アルミニウム



SA-NIP N029 G1/8-IG DN350

製品コード : 10.01.01.00815

ネジ G1: G1/8-F

継手の長さ: 13 mm

材質: アルミニウム