

繊細かつ壊れやすいワーク向けフラット真空パッド

SGN 10 NBR-55 M5-AG

製品コード: 10.01.01.00198

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.00198>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空吸着パッド > 各業界向け真空パッド > フラット真空パッドSGN > SGN 10 NBR-55 M5-AG

繊細かつ凹凸のある表面のワーク向けフラット真空パッド



サイズ: 10


真空パッドの材質: ニトリルゴムNBR

材質硬度[ショア硬度 A]: 55 Shore A

ニップル材質: アルミニウム

接続: M5-AG

デザインデータ

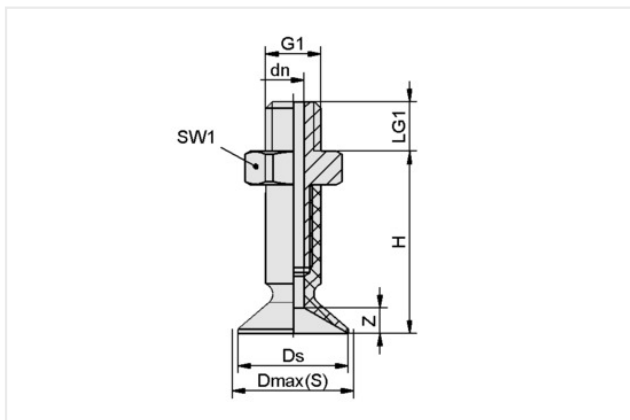

属性	値
Dmax (S)	11 mm
dn	2 mm
Ds	10 mm
G1	M5-M
H	16 mm
LG1	4.50 mm
SW1	8 mm
Z (ストローク)	2 mm

注) ゴム部品の許容寸法公差はDIN ISO 3302-1 M3に準拠します

テクニカルデータ

属性	値
段数	0
サイズ	10
真空パッドの材質	ニトリルゴムNBR
吸着力 (-600 mbar)	4 N
材質硬度[ショア硬度 A]	55 Shore A

注) 記載の吸着力は、真空圧-60 kPaで、滑らかで乾燥した表面のワークを吸着した場合の理論値であり、安全率は含まない
推奨ホース内径 (ホース長さ: 最大2 m)

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

繊細かつ壊れやすいワーク向けフラット真空パッド

SGN 10 NBR-55 M5-AG

製品コード : 10.01.01.00198

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.00198>

スペアパーツ



SA-NIP N025 M5-AG DN200

製品コード : 10.01.01.00318

ネジ G1: M5-M

継手の長さ: 3 mm

材質: アルミニウム



SG 10 NBR-55 N025

製品コード : 10.01.01.00194

サイズ: 10

真空パッドの材質: ニトリルゴムNBR

材質硬度[ショア硬度 A]: 55 Shore A

高さ H: 13.5 mm