

耐化学物質フラット真空パッド

SGN 45 ECO-60 G1/4-AG

製品コード: 10.01.01.00217

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.00217>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空吸着パッド > 各業界向け真空パッド > フラット真空パッドSGN > SGN 45 ECO-60 G1/4-AG

高化学物質を含むワーク向け真空パッド



サイズ: 45


真空パッドの材質: エピクロル・ヒドリンゴム

材質硬度[ショア硬度 A]: 60 Shore A

ニップル材質: アルミニウム

接続: G1/4-AG

デザインデータ

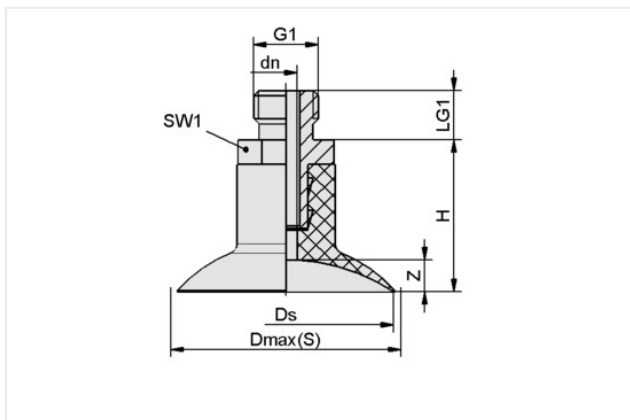

注) ゴム部品の許容寸法公差はDIN ISO 3302-1 M3に準拠します

属性	値
Dmax (S)	50 mm
dn	5.50 mm
Ds	44.20 mm
G1	G1/4-M
H	31 mm
LG1	10 mm
SW1	17 mm
Z (ストローク)	5 mm

テクニカルデータ

属性	値
段数	0
サイズ	45
真空パッドの材質	エピクロル・ヒドリンゴム
吸着力 (-600 mbar)	50 N
材質硬度[ショア硬度 A]	60 Shore A

注) 記載の吸着力は、真空圧-60 kPaで、滑らかで乾燥した表面のワークを吸着した場合の理論値であり、安全率は含まない
推奨ホース内径 (ホース長さ: 最大2 m)

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

耐化学物質フラット真空パッド

SGN 45 ECO-60 G1/4-AG

製品コード : 10.01.01.00217

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.00217>

スペアパーツ



SA-NIP N031 G1/4-AG DN550

製品コード : 10.01.01.00327

ネジ G1: G1/4-M

継手の長さ: 5 mm

材質: アルミニウム



SG 45 ECO-60 N031

製品コード : 10.01.01.00219

サイズ: 45

真空パッドの材質: エピクロル・ヒドリンゴム

材質硬度[ショア硬度 A]: 60 Shore A

高さ H: 26 mm