

繊細かつ壊れやすいワーク向けフラット真空パッド

SGN 8 NBR-55 M5-AG

製品コード: 10.01.01.00715

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.00715>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空吸着パッド > 各業界向け真空パッド > フラット真空パッドSGN > SGN 8 NBR-55 M5-AG

繊細かつ凹凸のある表面のワーク向けフラット真空パッド



サイズ: 8


真空パッドの材質: ニトリルゴムNBR

材質硬度[ショア硬度 A]: 55 Shore A

ニップル材質: アルミニウム

接続: M5-AG

デザインデータ

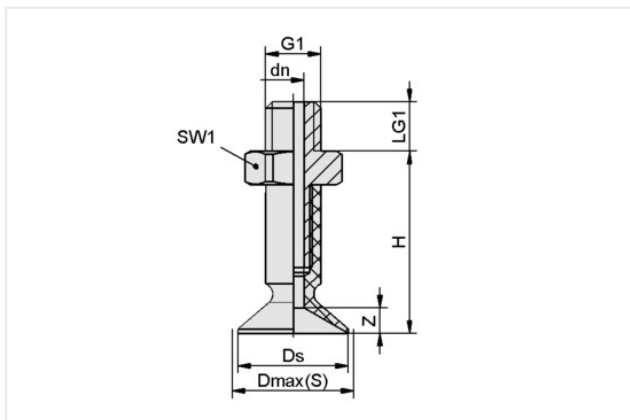

注) ゴム部品の許容寸法公差はDIN ISO 3302-1 M3に準拠します

属性	値
Dmax (S)	9 mm
dn	1 mm
Ds	8 mm
G1	M5-M
H	11.50 mm
LG1	4.50 mm
SW1	8 mm
Z (ストローク)	1.70 mm

テクニカルデータ

属性	値
段数	0
サイズ	8
真空パッドの材質	ニトリルゴムNBR
吸着力 (-600 mbar)	2.30 N
材質硬度[ショア硬度 A]	55 Shore A

注) 記載の吸着力は、真空圧-60 kPaで、滑らかで乾燥した表面のワークを吸着した場合の理論値であり、安全率は含まない
推奨ホース内径 (ホース長さ: 最大2 m)

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

繊細かつ壊れやすいワーク向けフラット真空パッド

SGN 8 NBR-55 M5-AG

製品コード : 10.01.01.00715

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.00715>

スペアパーツ



SA-NIP N040 M5-AG DN100

製品コード : 10.01.01.00714

ネジ G1: M5-M

継手の長さ: 3 mm

材質: アルミニウム



SG 8 NBR-55 N040

製品コード : 10.01.01.00713

サイズ: 8

真空パッドの材質: ニトリルゴムNBR

材質硬度[ショア硬度 A]: 55 Shore A

高さ H: 8.5 mm