

フラット真空パッド

SPL 40 POM-NBR G1/8-IG

製品コード: 10.01.01.13104

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.13104>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空吸着パッド > 繊維強化複合材向け真空パッド > 真空パッド SPL-POM-NBR > SPL 40 POM-NBR G1/8-IG

フラット真空吸着パッド




サイズ: 40

真空パッドの材質: ポリオキシメチレン POM-NBR

接続: G1/8-IG

デザインデータ

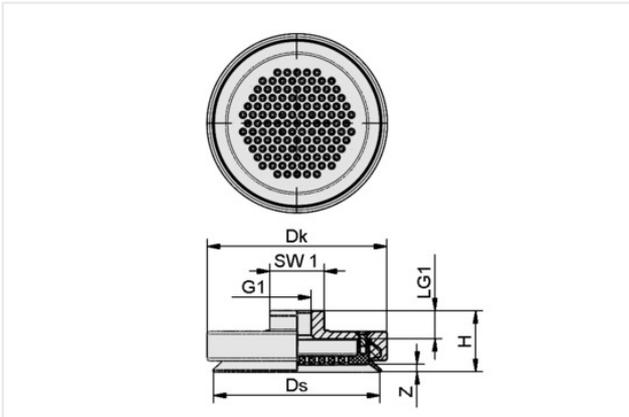

注) ゴム部品の許容寸法公差はDIN ISO 3302-1 M3に準拠します

属性	値
Dk	42 mm
Ds	39 mm
G1	G1/8-F
H	20.50 mm
LG1	9.50 mm
SW1	17 mm
Z (ストローク)	2 mm

テクニカルデータ

属性	値
吸着力 (-600 mbar)	70 N
ボリューム	4.70 cm ³
推奨ホース内径 d	4 mm
接続	G1/8-F
接続	G1/8-IG
真空パッドの材質	ポリオキシメチレン POM-NBR
本体質量	28 g

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp



フラット真空パッド

SPL 40 POM-NBR G1/8-IG

製品コード: 10.01.01.13104

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.13104>

製品ファミリー

SPL

注) 記載の吸着力は、真空圧-60 kPaで、滑らかで乾燥した表面のワークを吸着した場合の理論値であり、安全率は含まない
推奨ホース内径 (ホース長さ: 最大2 m)
