

フラット真空パッド

SPL 70 POM-NBR G1/4-IG

製品コード: 10.01.01.13107

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.13107>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空吸着パッド > 繊維強化複合材向け真空パッド > 真空パッド SPL-POM-NBR > SPL 70 POM-NBR G1/4-IG

フラット真空吸着パッド




サイズ: 70

真空パッドの材質: ポリオキシメチレン POM-NBR

接続: G1/4-IG

デザインデータ

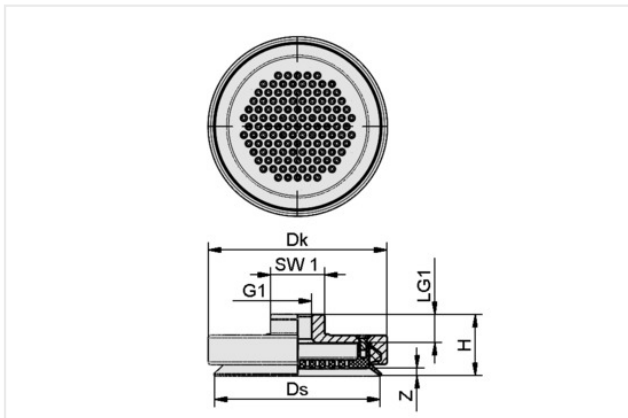

注) ゴム部品の許容寸法公差はDIN ISO 3302-1 M3に準拠します

属性	値
Dk	73 mm
Ds	68 mm
G1	G1/4-F
H	24.50 mm
LG1	11.50 mm
SW1	22 mm
Z (ストローク)	3 mm

テクニカルデータ

属性	値
吸着力 (-600 mbar)	217 N
ボリューム	24.10 cm ³
推奨ホース内径 d	6 mm
接続	G1/4-F
接続	G1/4-IG
真空パッドの材質	ポリオキシメチレン POM-NBR
本体質量	91 g

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

フラット真空パッド

SPL 70 POM-NBR G1/4-IG

製品コード : 10.01.01.13107


<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.13107>

製品ファミリー

SPL

注) 記載の吸着力は、真空圧-60 kPaで、滑らかで乾燥した表面のワークを吸着した場合の理論値であり、安全率は含まない
推奨ホース内径 (ホース長さ: 最大2 m)

スペアパーツ

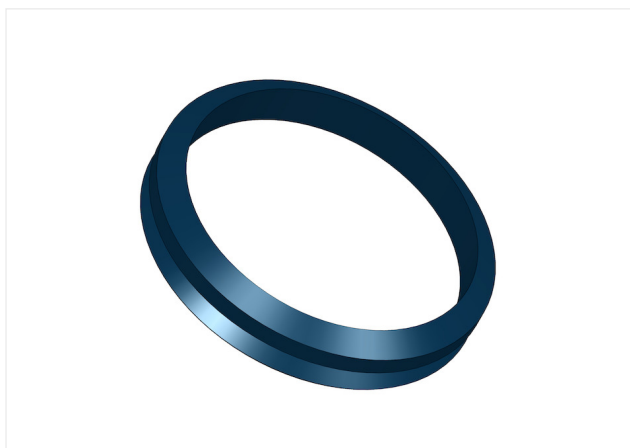

V-RING 63x13 V-65 S NBR

製品コード : 10.07.08.00100

内径 d: 63 mm

長さ L: 13 mm

材質: ニトリルゴム NBR