

## ベローズ真空パッド HT1

SAB 30 HT1-60 G3/8-IG

製品コード: 10.01.06.03050

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.03050>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空吸着パッド > 板ガラス向け真空パッド > 1.5段ベローズ真空パッド SAB HT1  
> SAB 30 HT1-60 G3/8-IG

### マークレス搬送真空パッド



サイズ: 30

真空パッドの材質: マークレスゴム


材質硬度[ショア硬度 A]: 60 Shore A

ニップル材質: 真鍮ニッケルメッキ

接続: G3/8-IG

段数: 1.5

### デザインデータ

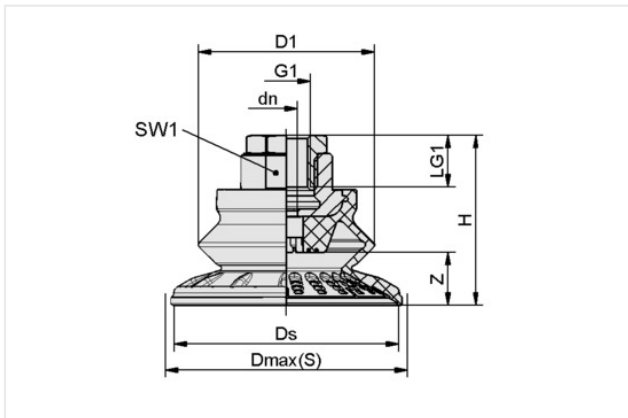

| 属性        | 値        |
|-----------|----------|
| dn        | 4 mm     |
| D1        | 32 mm    |
| Dmax (S)  | 34 mm    |
| Ds        | 30.60 mm |
| G1        | G3/8-F   |
| H         | 44 mm    |
| LG1       | 9.50 mm  |
| SW1       | 22 mm    |
| Z (ストローク) | 9 mm     |

### テクニカルデータ

| 属性              | 値                    |
|-----------------|----------------------|
| 吸着力 (-600 mbar) | 22 N                 |
| 離脱力             | 33 N                 |
| 水平方向の力          | 30 N                 |
| 水平方向の力 (油面)     | 13 N                 |
| ボリューム           | 5.90 cm <sup>3</sup> |
| 曲率半径 (最小) (凸面)  | 40 mm                |
| 推奨ホース内径 d       | 4 mm                 |
| サイズ             | 30                   |

### シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | [schmalz@schmalz.co.jp](mailto:schmalz@schmalz.co.jp)

## ベローズ真空パッド HT1

SAB 30 HT1-60 G3/8-IG

製品コード: 10.01.06.03050

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.03050>

|               |            |
|---------------|------------|
| 段数            | 1.50       |
| 真空パッドの材質      | マークレスゴム    |
| 材質硬度[ショア硬度 A] | 60 Shore A |
| 本体質量          | 46.50 g    |
| 製品ファミリー       | SAB        |

※吸着力は、真空圧 -600 mbarで、滑らかで乾燥した表面のワークを吸着した場合の理論値です。安全率は含まれません。※水平方向の力は、真空圧 -600 mbarで、乾燥または油が付着した滑らかかつ平らな表面のワークを吸着した場合の実測値です。ワーク表面の特性により、実際の値はこれらの値と異なる場合があります。※推奨ホース径は、最大2 mのホースを使用する場合の値です。