

## ベローズ真空パッド HT1

SAB 100 HT1-60 G3/8-AG

製品コード: 10.01.06.03063

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.03063>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空吸着パッド > 板ガラス向け真空パッド > 1.5段ベローズ真空パッド SAB HT1  
> SAB 100 HT1-60 G3/8-AG

### マークレス搬送真空パッド



サイズ: 100

真空パッドの材質: マークレスゴム


材質硬度[ショア硬度 A]: 60 Shore A

ニップル材質: アルミニウム

接続: G3/8-AG

段数: 1.5

### デザインデータ

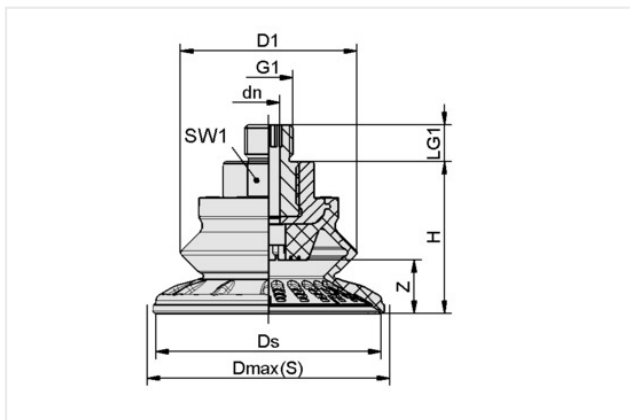

| 属性        | 値         |
|-----------|-----------|
| dn        | 6 mm      |
| D1        | 77 mm     |
| Dmax (S)  | 110 mm    |
| Ds        | 100.80 mm |
| G1        | G3/8-M    |
| H         | 56.60 mm  |
| LG1       | 10 mm     |
| SW1       | 22 mm     |
| Z (ストローク) | 25.80 mm  |

### テクニカルデータ

| 属性              | 値                     |
|-----------------|-----------------------|
| 吸着力 (-600 mbar) | 190 N                 |
| 離脱力             | 357 N                 |
| 水平方向の力          | 220 N                 |
| 水平方向の力 (油面)     | 214 N                 |
| ボリューム           | 92.50 cm <sup>3</sup> |
| 曲率半径 (最小) (凸面)  | 90 mm                 |
| 推奨ホース内径 d       | 6 mm                  |
| サイズ             | 100                   |

### シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | [schmalz@schmalz.co.jp](mailto:schmalz@schmalz.co.jp)

## ベローズ真空パッド HT1

SAB 100 HT1-60 G3/8-AG

製品コード : 10.01.06.03063

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.03063>

|               |            |
|---------------|------------|
| 段数            | 1.50       |
| 真空パッドの材質      | マークレスゴム    |
| 材質硬度[ショア硬度 A] | 60 Shore A |
| 本体質量          | 97.50 g    |
| 製品ファミリー       | SAB        |

※吸着力は、真空圧 -600 mbarで、滑らかで乾燥した表面のワークを吸着した場合の理論値です。安全率は含まれません。※水平方向の力は、真空圧 -600 mbarで、乾燥または油が付着した滑らかかつ平らな表面のワークを吸着した場合の実測値です。ワーク表面の特性により、実際の値はこれらの値と異なる場合があります。※推奨ホース径は、最大2 mのホースを使用する場合の値です。