

フラット真空パッド


SGF 125 HT1-60 G3/8-IG

製品コード: 10.01.01.13205

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.13205>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空吸着パッド > 板ガラス向け真空パッド > 真空パッド SGF > SGF 125 HT1-60 G3/8-IG

板ガラスの吸着に適した大面積の真空パッド

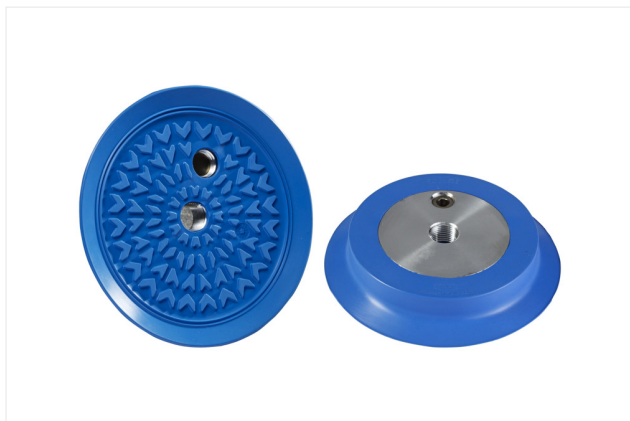

サイズ: 125


真空パッドの材質: マークレスゴム

材質硬度[ショア硬度 A]: 60 Shore A

接続: G3/8-IG

接続: G3/8-F

デザインデータ

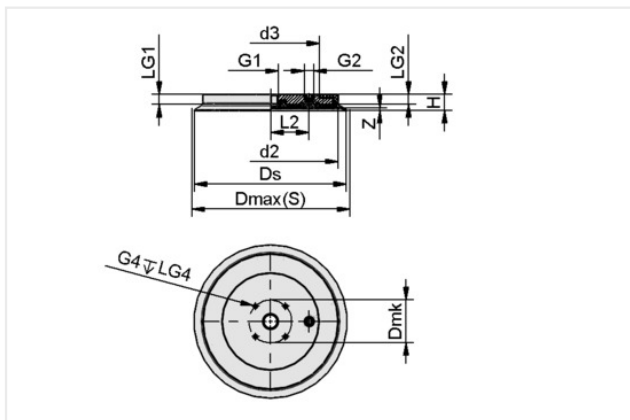

属性	値
d2	100 mm
d3	70 mm
Dmax (S)	130 mm
Ds	123 mm
G1	G3/8-F
G2	G1/4-IG
H	21.40 mm
L2	26.50 mm
LG1	14 mm
LG2	14 mm
Z (ストローク)	3 mm

注) ゴム部品の許容寸法公差はDIN ISO 3302-1 M3に準拠します

テクニカルデータ

属性	値
吸着力 (-600 mbar)	730 N
吸着力 d2	470 N
ボリューム	43.784 cm ³
曲率半径 (最小) (凸面)	1500 mm
推奨ホース内径 d	9 mm

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

フラット真空パッド

SGF 125 HT1-60 G3/8-IG

製品コード : 10.01.01.13205

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.13205>

サイズ	125
段数	0
真空パッドの材質	マークレスゴム
材質硬度[ショア硬度 A]	60 Shore A
本体質量	290 g
製品ファミリー	SGF

※吸着力は、真空圧 -600 mbarで、滑らかで乾燥した表面のワークを吸着した場合の理論値です。安全率は含まれません。※推奨ホース径は、最大2 mのホースを使用する場合の値です。

アクセサリ



TV G1/4-AG 13

製品コード : 10.05.10.00061

ネジ G1: G1/4-M

ネジ G2: G1/8-IG

ストローク Z: 13 mm



SIEB 19.5x1 MS 100

製品コード : 10.07.01.00215

フラット真空パッド

SGF 125 HT1-60 G3/8-IG

製品コード : 10.01.01.13205

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.13205>



PC 125

製品コード : 10.01.01.13086

サイズ: 125



SU 120

製品コード : 10.01.01.12437

サイズ: 120

クランプ範囲: 115.0 ~ 130.0 mm

温度耐性: 80 ° C



FLK-HD G3/8-AG

製品コード : 10.07.06.00235

ネジ G1: G3/8-M

ネジ G2: M6-M

作動温度: -5 ~ 130 ° C

フラット真空パッド

SGF 125 HT1-60 G3/8-IG

製品コード: 10.01.01.13205

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.13205>




FLK-HD G1/4-IG

製品コード: 10.07.06.00241

ネジ G1: G1/4-F

ネジ G2: M6-M

作動温度: -5 ~ 130 ° C

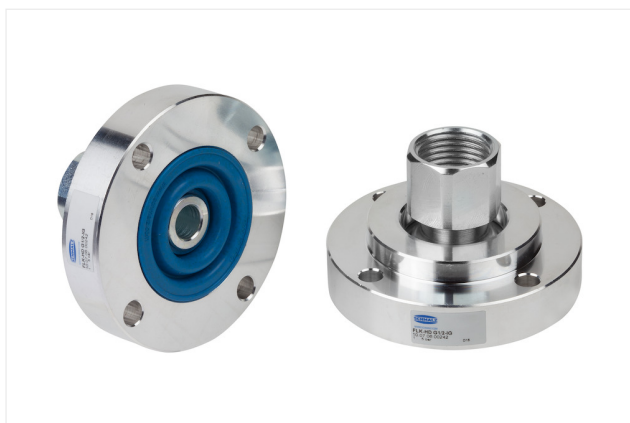

FLK-HD G1/2-IG

製品コード: 10.07.06.00242

ネジ G1: G1/2-F

ネジ G2: M6-M

作動温度: -5 ~ 130 ° C

スペアパーツ



VRS-S G1/4-AG

製品コード: 10.08.06.00048

ネジ G1: G1/4-M

材質: 真鍮

表面: ニッケルメッキ

フラット真空パッド

SGF 125 HT1-60 G3/8-IG

製品コード : 10.01.01.13205

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.13205>



DR-SGF 125 HT1-60

製品コード : 10.01.01.12890

サイズ: 125

真空パッドの材質: マークレスゴム

材質硬度[ショア硬度 A]: 60 Shore A

高さ H: 21.4 mm