

ベル型真空パッド

SAG 60 NBR-60 RA

製品コード: 10.01.01.12169

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.12169>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空吸着パッド > 薄鋼板向け真空パッド > ベル型真空パッド SAG > SAG 60 NBR-60 RA

曲面の強いワーク向けベル型真空パッド



サイズ: 60


真空パッドの材質: ニトリルゴムNBR

材質硬度[ショア硬度 A]: 60 Shore A

ニップル材質: アルミニウム

接続: RA

デザインデータ

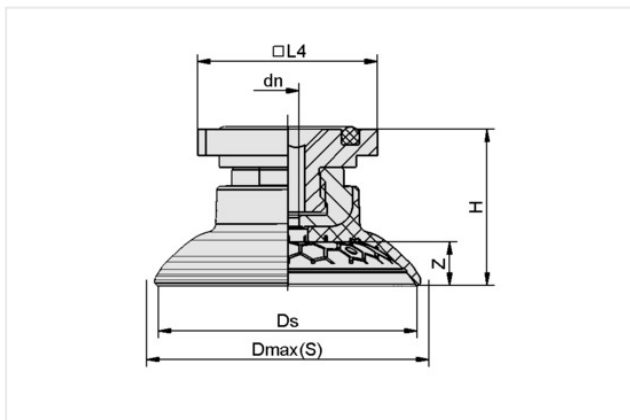

属性	値
dn	6 mm
Dmax (S)	70.50 mm
Ds	63.50 mm
H	30.70 mm
L4	31.80 mm
Z (ストローク)	10.60 mm

テクニカルデータ

属性	値
吸着力 (-600 mbar)	122 N
水平方向の力	153 N
水平方向の力 (油面)	80 N
ボリューム	22 cm ³
曲率半径 (最小) (凸面)	50 mm
推奨ホース内径 d	6 mm
サイズ	60
真空パッドの材質	ニトリルゴムNBR

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

ベル型真空パッド

SAG 60 NBR-60 RA

製品コード : 10.01.01.12169

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.12169>

材質硬度[ショア硬度 A]	60 Shore A
段数	0
本体質量	40.10 g
製品ファミリー	SAG

スペアパーツ



ADP-A G3/8-AG-RA ADAP

製品コード : 10.01.10.00234

接続: G3/8-AG

建築利用: 適応



O-RING 19x3.2 NBR-70

製品コード : 10.07.08.00123

材質: ニトリルゴム NBR

材質硬度[ショア硬度 A]: 70 Shore A

内径 d: 19 mm