

## ベル型真空パッド

SAG 80 NBR-60 G1/4-AG

製品コード: 10.01.01.12171

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.12171>

ホームページ > ベル型真空パッド SAG > SAG 80 NBR-60 G1/4-AG

### 曲面の強いワーク向けベル型真空パッド



サイズ: 80


真空パッドの材質: ニトリルゴムNBR

材質硬度[ショア硬度 A]: 60 Shore A

ニップル材質: アルミニウム

接続: G1/4-AG

### デザインデータ

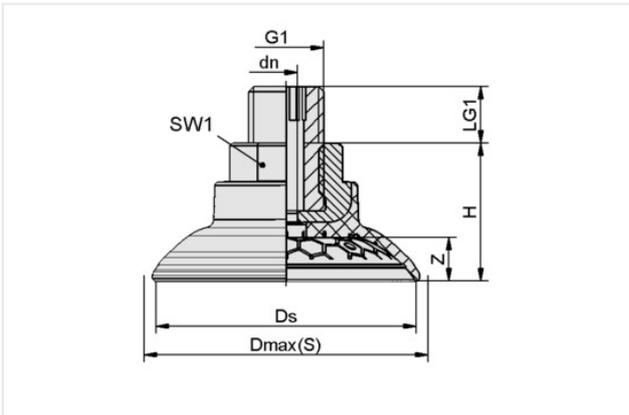

属性	値
dn	6 mm
Dmax (S)	90.70 mm
Ds	83 mm
G1	G1/4-M
H	35 mm
LG1	10 mm
SW1	22 mm
Z (ストローク)	12.80 mm

### テクニカルデータ

属性	値
吸着力 (-600 mbar)	217 N
水平方向の力	284 N
水平方向の力 (油面)	167 N
ボリューム	44 cm <sup>3</sup>
曲率半径 (最小) (凸面)	70 mm
推奨ホース内径 d	6 mm
サイズ	80
真空パッドの材質	ニトリルゴムNBR
材質硬度[ショア硬度 A]	60 Shore A

### シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | [schmalz@schmalz.co.jp](mailto:schmalz@schmalz.co.jp)

## ベル型真空パッド

SAG 80 NBR-60 G1/4-AG

製品コード: 10.01.01.12171

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.12171>

段数	0
本体質量	23.40 g
製品ファミリー	SAG

---