

## 長円ベル型真空パッド


SAOG 80x30 NBR-45 M14x1.5-AG

製品コード: 10.01.01.11655

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.11655>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空吸着パッド > 薄鋼板向け真空パッド > 長円ベル型真空パッド SAOG > SAOG 80x30 NBR-45 M14x1.5-AG

### 油膜の張った曲面に適した長円ベル型真空パッド

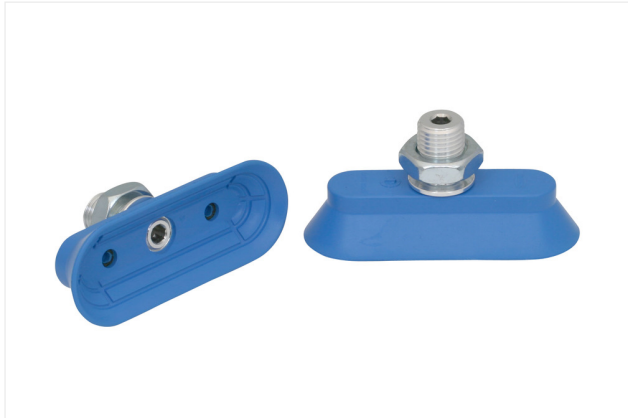

寸法 (LxB) : 80 x 30


真空パッドの材質: ニトリルゴムNBR

材質硬度[ショア硬度 A]: 45 Shore A

ニップル材質: アルミニウム

接続: M14x1.5-AG

### デザインデータ

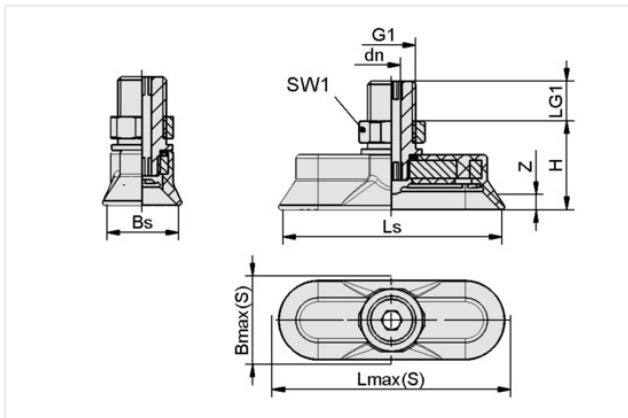

| 属性        | 値           |
|-----------|-------------|
| Bmax (S)  | 36 mm       |
| Bs        | 30 mm       |
| dn        | 5.20 mm     |
| G1        | M14 x 1.5-M |
| H         | 26.50 mm    |
| LG1       | 10 mm       |
| Lmax (S)  | 86 mm       |
| Ls        | 80 mm       |
| SW1       | 22 mm       |
| Z (ストローク) | 10 mm       |

注) ゴム部品の許容寸法公差はDIN ISO 3302-1 M3に準拠します

### テクニカルデータ

| 属性              | 値                     |
|-----------------|-----------------------|
| 吸着力 (-600 mbar) | 105 N                 |
| 水平方向の力          | 65 N                  |
| 水平方向の力 (油面)     | 45 N                  |
| ボリューム           | 13.20 cm <sup>3</sup> |
| 曲率半径 (最小) (凸面)  | 20 mm                 |
| 推奨ホース内径 d       | 4 mm                  |
| 寸法 (LxB)        | 80 x 30               |

### シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | [schmalz@schmalz.co.jp](mailto:schmalz@schmalz.co.jp)

## 長円ベル型真空パッド

SA0G 80x30 NBR-45 M14x1.5-AG

製品コード: 10.01.01.11655

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.11655>

|          |           |
|----------|-----------|
| 真空パッドの材質 | ニトリルゴムNBR |
| 本体質量     | 44.70 g   |
| 段数       | 0         |
| 製品ファミリー  | SA0G      |

※吸着力は、真空圧 -600 mbarで、滑らかで乾燥した表面のワークを吸着した場合の理論値です。安全率は含まれません。※水平方向の力は、真空圧 -600 mbarで、乾燥または油が付着した滑らかかつ平らな表面のワークを吸着した場合の実測値です。ワーク表面の特性により、実際の値はこれらの値と異なる場合があります。※推奨ホース径は、最大2 mのホースを使用する場合の値です。