

## ベル型真空パッド

SAX 50 ED-85 G3/8-IG

製品コード: 10.01.19.00150

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.19.00150>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空吸着パッド > 薄鋼板向け真空パッド > ベル型真空パッド SAX > SAX 50 ED-85 G3/8-IG

### 曲面に最適な高速搬送用ベル型真空パッド



サイズ: 50


真空パッドの材質: エラストジュールED

材質硬度[ショア硬度 A]: 85 Shore A

接続: G3/8-F

段数: 0

### デザインデータ

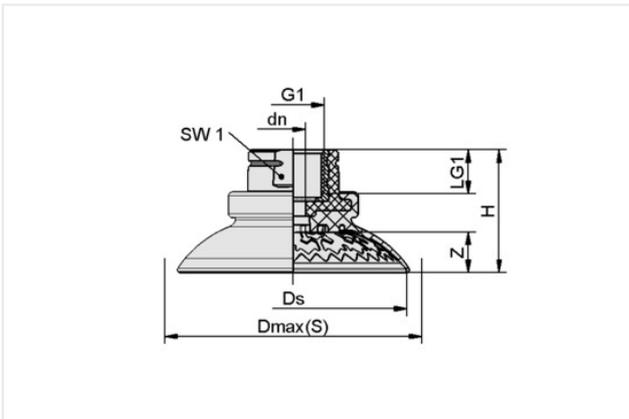

属性	値
dn	6.75 mm
Dmax (S)	58.40 mm
Ds	51.50 mm
G1	G3/8-F
H	29.60 mm
LG1	12 mm
SW1	22 mm
Z (ストローク)	8.40 mm

### テクニカルデータ

属性	値
吸着力 (-600 mbar)	109 N
水平方向の力	74 N
水平方向の力 (油面)	110 N
ボリューム	15.20 cm <sup>3</sup>
曲率半径 (最小) (凸面)	25 mm
サイズ	50
接続	G3/8-F
段数	0

### シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | [schmalz@schmalz.co.jp](mailto:schmalz@schmalz.co.jp)

## ベル型真空パッド

SAX 50 ED-85 G3/8-IG

製品コード: 10.01.19.00150

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.19.00150>

真空パッドの材質	エラストジュールED
材質硬度[ショア硬度 A]	85 Shore A
本体質量	26.20 g
製品ファミリー	SAX

### おすすめ製品



HT-SG A3 | 10 31 G3/8-AG AB

製品コード: 10.07.06.00356

接続1: ボールヘッド28.5mm

デザイン: 真空発生器一体型

真空パッド接続: G3/8-M

真空接続口: G1/8-F

オプション仕様: アクティブブローオフ



FSTE-HDB G3/8-AG 25 VG-AB

製品コード: 10.01.02.01436

真空パッド接続: G3/8-M

真空接続口: G1/8-F

ストローク Z: 25 mm

取付部品のデザイン: 回転防止

## ベル型真空パッド

SAX 50 ED-85 G3/8-IG

製品コード : 10.01.19.00150

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.19.00150>



SAB 50 NBR-60 G3/8-IG

製品コード : 10.01.06.00672

サイズ: 50

真空パッドの材質: ニトリルゴムNBR

材質硬度[ショア硬度 A]: 60 Shore A

ニップル材質: アルミニウム

接続: G3/8-IG

段数: 1.5