

ベル型真空パッド

SAX 115 ED-85 G3/8-IG

製品コード: 10.01.19.00156

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.19.00156>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空吸着パッド > 薄鋼板向け真空パッド > ベル型真空パッド SAX > SAX 115 ED-85 G3/8-IG

曲面に最適な高速搬送用ベル型真空パッド



サイズ: 115


真空パッドの材質: エラストジュールED

材質硬度[ショア硬度 A]: 85 Shore A

接続: G3/8-F

段数: 0

デザインデータ

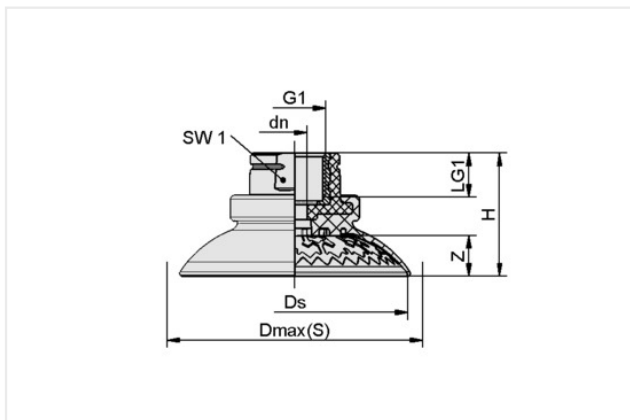

属性	値
dn	6.75 mm
Dmax (S)	129.40 mm
Ds	116 mm
G1	G3/8-F
H	42.60 mm
LG1	12 mm
SW1	22 mm
Z (ストローク)	20.20 mm

テクニカルデータ

属性	値
吸着力 (-600 mbar)	549 N
水平方向の力	390 N
水平方向の力 (油面)	584 N
ボリューム	142 cm ³
曲率半径 (最小) (凸面)	50 mm
サイズ	115
接続	G3/8-F
段数	0

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp



ベル型真空パッド

SAX 115 ED-85 G3/8-IG

製品コード: 10.01.19.00156

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.19.00156>

真空パッドの材質	エラストジュールED
材質硬度[ショア硬度 A]	85 Shore A
本体質量	64.50 g
製品ファミリー	SAX

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

ページ: 2 / 2