

## ベル型真空パッド

SAX 50 ED-85 RA

製品コード: 10.01.19.00174

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.19.00174>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空吸着パッド > 薄鋼板向け真空パッド > ベル型真空パッド SAX > SAX 50 ED-85 RA

### 曲面に最適な高速搬送用ベル型真空パッド



サイズ: 50


真空パッドの材質: エラストジュールED

材質硬度[ショア硬度 A]: 85 Shore A

接続: 角アダプタ

段数: 0

### デザインデータ

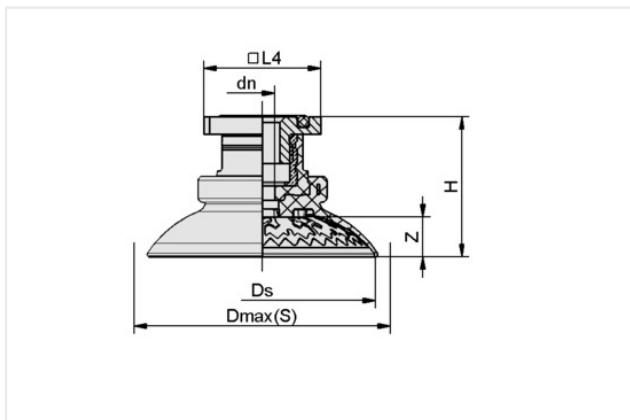

| 属性        | 値        |
|-----------|----------|
| dn        | 6.75 mm  |
| Dmax (S)  | 58.40 mm |
| Ds        | 51.50 mm |
| H         | 34.30 mm |
| L4        | 31.80 mm |
| SW1       | 22 mm    |
| Z (ストローク) | 8.40 mm  |

### テクニカルデータ

| 属性              | 値                     |
|-----------------|-----------------------|
| 吸着力 (-600 mbar) | 109 N                 |
| 水平方向の力          | 74 N                  |
| 水平方向の力 (油面)     | 110 N                 |
| ボリューム           | 15.20 cm <sup>3</sup> |
| 曲率半径 (最小) (凸面)  | 25 mm                 |
| サイズ             | 50                    |
| 接続              | 角アダプタ                 |
| 段数              | 0                     |

### シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | [schmalz@schmalz.co.jp](mailto:schmalz@schmalz.co.jp)

## ベル型真空パッド

SAX 50 ED-85 RA

製品コード: 10.01.19.00174

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.19.00174>

|               |            |
|---------------|------------|
| 真空パッドの材質      | エラストジュールED |
| 材質硬度[ショア硬度 A] | 85 Shore A |
| 本体質量          | 39.50 g    |
| 製品ファミリー       | SAX        |