

## ベル型真空パッド

SAX 30 ED-85 G1/4-IG

製品コード: 10.01.19.00179

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.19.00179>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空吸着パッド > 薄鋼板向け真空パッド > ベル型真空パッド SAX > SAX 30 ED-85 G1/4-IG

### 曲面に最適な高速搬送用ベル型真空パッド



サイズ: 30


真空パッドの材質: エラストジュールED

材質硬度[ショア硬度 A]: 85 Shore A

接続: G1/4-F

段数: 0

### デザインデータ

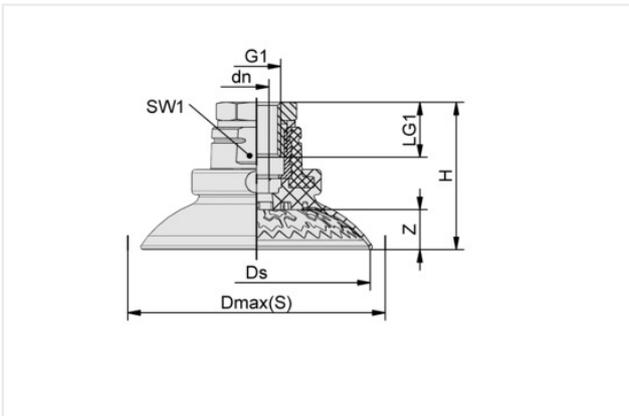

属性	値
dn	6.75 mm
Dmax (S)	35.20 mm
Ds	31.70 mm
G1	G1/4-F
H	32.80 mm
LG1	15 mm
SW1	22 mm
Z (ストローク)	4.50 mm

### テクニカルデータ

属性	値
吸着力 (-600 mbar)	39 N
水平方向の力	38 N
水平方向の力 (油面)	41 N
ボリューム	3.20 cm <sup>3</sup>
曲率半径 (最小) (凸面)	18 mm
サイズ	30
接続	G1/4-F
段数	0

### シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | [schmalz@schmalz.co.jp](mailto:schmalz@schmalz.co.jp)

## ベル型真空パッド

SAX 30 ED-85 G1/4-IG

製品コード: 10.01.19.00179

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.19.00179>

真空パッドの材質	エラストジュールED
材質硬度[ショア硬度 A]	85 Shore A
本体質量	37.30 g
製品ファミリー	SAX