

ベル型真空パッド

SAXM 30 ED-85 SC045

製品コード: 10.01.19.00004

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.19.00004>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空吸着パッド > 薄鋼板向け真空パッド > SAXM 30 ED-85 SC045

滑らかで油膜の張ったワークの高速搬送用ベル型真空パッド




サイズ: 30

真空パッドの材質: エラストジュールED

材質硬度[ショア硬度 A]: 85 Shore A

デザインデータ

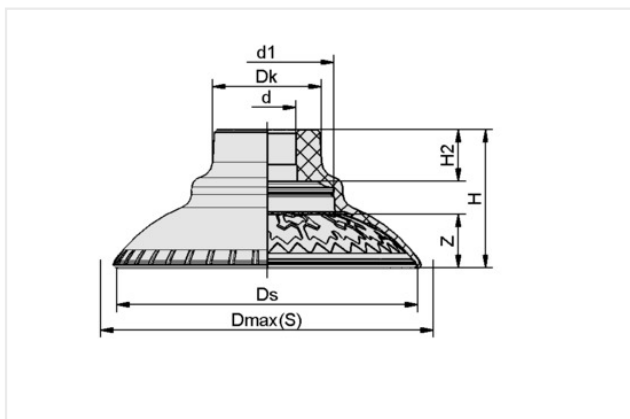

属性	値
d	9.70 mm
d1	15.60 mm
Dk	19.20 mm
Dmax (S)	35.20 mm
Ds	31.60 mm
H	18 mm
H2	7 mm
Z (ストローク)	4.30 mm

注) ゴム部品の許容寸法公差はDIN ISO 3302-1 M3に準拠します

テクニカルデータ

属性	値
吸着力 (-600 mbar)	39 N
水平方向の力	32 N
水平方向の力 (油面)	41 N
ボリューム	4.549 cm ³
曲率半径 (最小) (凸面)	18 mm
推奨ホース内径 d	5 mm
サイズ	30
ニッブル類	SC 045

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

ベル型真空パッド

SAXM 30 ED-85 SC045

製品コード : 10.01.19.00004

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.19.00004>

段数	0
真空パッドの材質	エラストジュールED
材質硬度[ショア硬度 A]	85 Shore A
本体質量	3.20 g
製品ファミリー	SAXM

アクセサリ



SC-A 045 G1/4-AG L

製品コード : 10.01.06.02818

接続形状: 045

ネジ G1: G1/4-M

継手の長さ: 7.2 mm

デザイン: 緩み防止



SC-A 045 G1/4-IG L

製品コード : 10.01.06.02736

接続形状: 045

ネジ G1: G1/4-F

継手の長さ: 17.2 mm

デザイン: 緩み防止

ベル型真空パッド

SAXM 30 ED-85 SC045

製品コード : 10.01.19.00004

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.19.00004>



SC-A 045 G3/8-AG L

製品コード : 10.01.06.02807

接続形状 : 045

ネジ G1 : G3/8-M

継手の長さ : 7.7 mm

デザイン : 緩み防止



SC-A 045 G3/8-IG L

製品コード : 10.01.06.02737

接続形状 : 045

ネジ G1 : G3/8-F

継手の長さ : 17.2 mm

デザイン : 緩み防止



SC-A 045 M10-AG L

製品コード : 10.01.06.02819

接続形状 : 045

ネジ G1 : M10-M

継手の長さ : 7.2 mm

デザイン : 緩み防止

ベル型真空パッド

SAXM 30 ED-85 SC045

製品コード : 10.01.19.00004

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.19.00004>



SC-A 045 M14x1.5-AG L

Part no. : 10.01.06.02820

接続形状 : 045

ネジ G1 : M14×1.5-M

継手の長さ : 7.2 mm

デザイン : 緩み防止



SC-A 045 RA L

Part no. : 10.01.06.02813

接続形状 : 045

継手の長さ : 9.5 mm

デザイン : 緩み防止



SC-S 045 FDC-L

Part no. : 10.01.06.02803

デザイン : ブレーキフィット付き下部コネクタ