

ベル型真空パッド

SAXM 115 ED-85 SC065

製品コード: 10.01.19.00010

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.19.00010>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空吸着パッド > 薄鋼板向け真空パッド > SAXM 115 ED-85 SC065

滑らかで油膜の張ったワークの高速搬送用ベル型真空パッド




サイズ: 115

真空パッドの材質: エラストジュールED

材質硬度[ショア硬度 A]: 85 Shore A

デザインデータ

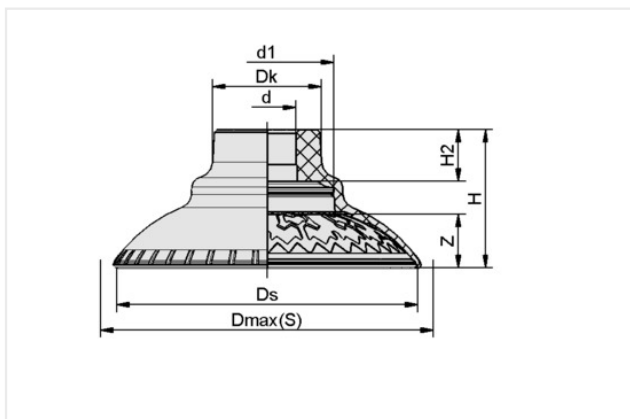

属性	値
d	14 mm
d1	39.60 mm
Dk	28.90 mm
Dmax (S)	129.40 mm
Ds	115.20 mm
H	42.30 mm
H2	14.30 mm
Z (ストローク)	20 mm

注) ゴム部品の許容寸法公差はDIN ISO 3302-1 M3に準拠します

テクニカルデータ

属性	値
吸着力 (-600 mbar)	549 N
水平方向の力	320 N
水平方向の力 (油面)	584 N
ボリューム	150.051 cm ³
曲率半径 (最小) (凸面)	50 mm
推奨ホース内径 d	6 mm
サイズ	115
ニッブル類	SC 065

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

ベル型真空パッド

SAXM 115 ED-85 SC065

製品コード : 10.01.19.00010

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.19.00010>

段数	0
真空パッドの材質	エラストジュールED
材質硬度[ショア硬度 A]	85 Shore A
本体質量	52.70 g
製品ファミリー	SAXM

アクセサリ



SC-A 065 G1/4-AG L

製品コード : 10.01.06.02824

接続形状: 065

ネジ G1: G1/4-M

継手の長さ: 8 mm

デザイン: 緩み防止



SC-A 065 G1/4-IG L

製品コード : 10.01.06.02774

接続形状: 065

ネジ G1: G1/4-F

継手の長さ: 18 mm

デザイン: 緩み防止

ベル型真空パッド

SAXM 115 ED-85 SC065

製品コード : 10.01.19.00010

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.19.00010>



SC-A 065 G3/8-AG L

製品コード : 10.01.06.02810

接続形状: 065

ネジ G1: G3/8-M

継手の長さ: 8 mm

デザイン: 緩み防止



SC-A 065 G3/8-IG L

製品コード : 10.01.06.02648

接続形状: 065

ネジ G1: G3/8-F

継手の長さ: 18 mm

デザイン: 緩み防止



SC-A 065 M10-AG L

製品コード : 10.01.06.02825

接続形状: 065

ネジ G1: M10-M

継手の長さ: 8 mm

デザイン: 緩み防止

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

ベル型真空パッド

SAXM 115 ED-85 SC065

製品コード : 10.01.19.00010

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.19.00010>



SC-A 065 M14x1.5-AG L

製品コード : 10.01.06.02826

接続形状 : 065

ネジ G1 : M14×1.5-M

継手の長さ : 8 mm

デザイン : 緩み防止



SC-A 065 RA L

製品コード : 10.01.06.02817

接続形状 : 065

継手の長さ : 9.5 mm

デザイン : 緩み防止



SC-S 065 FDC-L

製品コード : 10.01.06.02805

デザイン : ブレーキフィット付き下部コネクタ