

ベローズ真空吸着パッド

FSG 30 VU1-72 G1/4-AG

製品コード: 10.01.06.00200

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.00200>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空吸着パッド > 薄鋼板向け真空パッド > 2.5段ベローズ真空パッド FSG-VU1
> FSG 30 VU1-72 G1/4-AG

凹凸のあるワークの搬送に適したベローズ真空吸着パッド



サイズ: 30

真空パッドの材質: バルコランVU1


材質硬度[ショア硬度 A]: 72 Shore A

ニップル材質: アルミニウム

接続: G1/4-M

段数: 2.5

デザインデータ

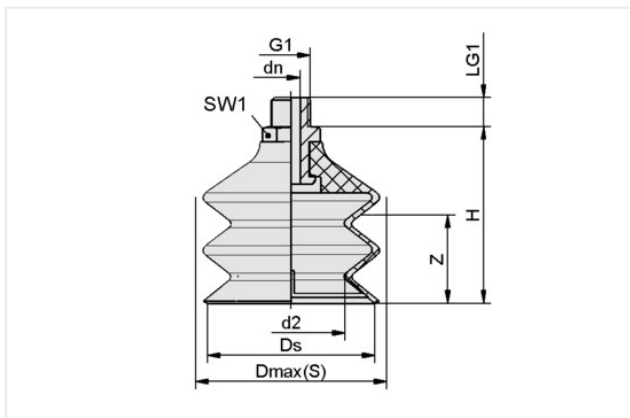

属性	値
d2	15 mm
dn	3.50 mm
Dmax (S)	31.50 mm
Ds	29 mm
G1	G1/4-M
H	45 mm
LG1	10 mm
SW1	17 mm
Z (ストローク)	15 mm

注) ゴム部品の許容寸法公差はDIN ISO 3302-1 M3に準拠します

テクニカルデータ

属性	値
吸着力 (-600 mbar)	13.50 N
離脱力	32 N
ボリウム	8.50 cm ³
曲率半径 (最小) (凸面)	25 mm
推奨ホース内径 d	6 mm
サイズ	30
ニップル類	N 013

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

ベローズ真空吸着パッド

FSG 30 VU1-72 G1/4-AG

製品コード: 10.01.06.00200

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.00200>

真空パッドの材質	バルコランVU1
材質硬度[ショア硬度 A]	72 Shore A
本体質量	17.40 g
段数	2.50
製品ファミリー	FSG

注) 記載の吸着力は、真空圧-60 kPaで、滑らかで乾燥した表面のワークを吸着した場合の理論値であり、安全率は含まない
推奨ホース内径 (ホース長さ: 最大2 m)

アクセサリ



SA-NIP N013 G1/4-AG DN350

製品コード: 10.01.06.00183

ネジ G1: G1/4-M

継手の長さ: 5 mm

材質: アルミニウム

外径 D: 12.5 mm

呼び寸法: 350

スパナサイズ SW2: 5 mm

スペアパーツ



SA-NIP N013 G1/4-AG DN350

製品コード: 10.01.06.00183

ネジ G1: G1/4-M

継手の長さ: 5 mm

材質: アルミニウム

外径 D: 12.5 mm

呼び寸法: 350

スパナサイズ SW2: 5 mm

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

ベローズ真空吸着パッド

FSG 30 VU1-72 G1/4-AG

製品コード : 10.01.06.00200

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.00200>



FG 30 VU1-72 N013

製品コード : 10.01.06.00173

サイズ: 30

真空パッドの材質: バルコランVU1

材質硬度[ショア硬度 A]: 72 Shore A

段数: 2.5