

## ベローズ真空吸着パッド

FSG 60 VU1-72 G1/4-AG ON

製品コード: 10.01.06.00201

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.00201>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空吸着パッド > 薄鋼板向け真空パッド > 2.5段ベローズ真空パッド FSG-VU1  
> FSG 60 VU1-72 G1/4-AG ON

### 凹凸のあるワークの搬送に適したベローズ真空吸着パッド



サイズ: 60

真空パッドの材質: バルコランVU1


材質硬度[ショア硬度 A]: 72 Shore A

ニップル材質: アルミニウム

接続: G1/4-M

段数: 2.5

### デザインデータ

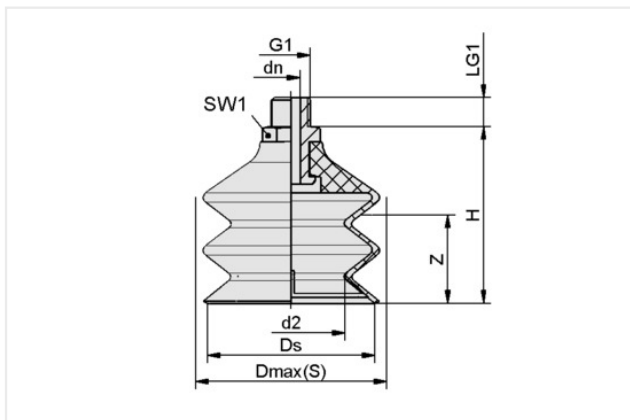

| 属性        | 値        |
|-----------|----------|
| d2        | 36 mm    |
| dn        | 6 mm     |
| Dmax (S)  | 62.50 mm |
| Ds        | 59 mm    |
| G1        | G1/4-M   |
| H         | 60 mm    |
| LG1       | 10 mm    |
| SW1       | 17 mm    |
| Z (ストローク) | 30 mm    |

注) ゴム部品の許容寸法公差はDIN ISO 3302-1 M3に準拠します

### テクニカルデータ

| 属性              | 値                      |
|-----------------|------------------------|
| 吸着力 (-600 mbar) | 61 N                   |
| 離脱力             | 100 N                  |
| ボリューム           | 66.755 cm <sup>3</sup> |
| 曲率半径 (最小) (凸面)  | 50 mm                  |
| 推奨ホース内径 d       | 6 mm                   |
| サイズ             | 60                     |
| ニップル類           | N 014                  |

### シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | [schmalz@schmalz.co.jp](mailto:schmalz@schmalz.co.jp)

## ベローズ真空吸着パッド

FSG 60 VU1-72 G1/4-AG ON

製品コード: 10.01.06.00201

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.00201>

|               |            |
|---------------|------------|
| 真空パッドの材質      | バルコランVU1   |
| 材質硬度[ショア硬度 A] | 72 Shore A |
| 本体質量          | 46.80 g    |
| 段数            | 2.50       |
| 製品ファミリー       | FSG        |

注) 記載の吸着力は、真空圧-60 kPaで、滑らかで乾燥した表面のワークを吸着した場合の理論値であり、安全率は含まない  
推奨ホース内径 (ホース長さ: 最大2 m)

### スペアパーツ



SA-NIP N014 G1/4-AG DN600

製品コード: 10.01.06.00184

ネジ G1: G1/4-M

継手の長さ: 5 mm

材質: アルミニウム

外径 D: 16.5 mm

スパナサイズ SW2: 6 mm



FG 60 VU1-72 N014 ON

製品コード: 10.01.06.00208

サイズ: 60

真空パッドの材質: バルコランVU1

材質硬度[ショア硬度 A]: 72 Shore A

段数: 2.5