

ベローズ真空吸着パッド

FSG 85 VU1-72 G1/4-AG ON

製品コード: 10.01.06.00202

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.00202>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空吸着パッド > 薄鋼板向け真空パッド > 2.5段ベローズ真空パッド FSG-VU1
> FSG 85 VU1-72 G1/4-AG ON

凹凸のあるワークの搬送に適したベローズ真空吸着パッド



サイズ: 85

真空パッドの材質: バルコランVU1


材質硬度[ショア硬度 A]: 72 Shore A

ニップル材質: アルミニウム

接続: G1/4-M

段数: 2.5

デザインデータ

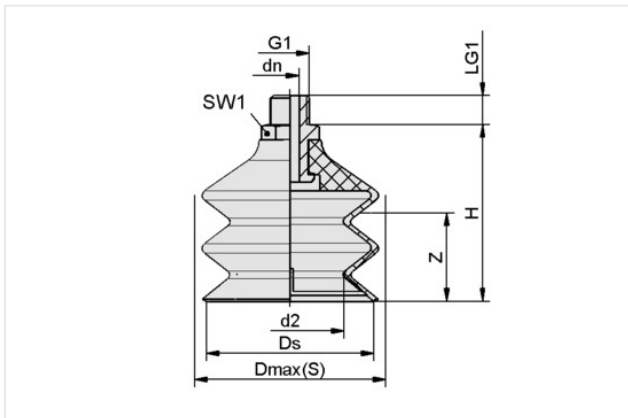

属性	値
d2	51 mm
dn	6 mm
Dmax (S)	90 mm
Ds	80.20 mm
G1	G1/4-M
H	90 mm
LG1	10 mm
SW1	22 mm
Z (ストローク)	38 mm

注) ゴム部品の許容寸法公差はDIN ISO 3302-1 M3に準拠します

テクニカルデータ

属性	値
吸着力 (-600 mbar)	120 N
離脱力	250 N
ボリウム	201.577 cm ³
曲率半径 (最小) (凸面)	60 mm
推奨ホース内径 d	6 mm
サイズ	85
ニップル類	N 015

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

ベローズ真空吸着パッド

FSG 85 VU1-72 G1/4-AG ON

製品コード: 10.01.06.00202

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.00202>

真空パッドの材質

バルコランVU1

材質硬度[ショア硬度 A]

72 Shore A

本体質量

140.40 g

段数

2.50

製品ファミリー

FSG

注) 記載の吸着力は、真空圧-60 kPaで、滑らかで乾燥した表面のワークを吸着した場合の理論値であり、安全率は含まない
推奨ホース内径 (ホース長さ: 最大2 m)

スペアパーツ



SA-NIP N015 G1/4-AG DN600

製品コード: 10.01.06.00185

ネジ G1: G1/4-M

継手の長さ: 5 mm

材質: アルミニウム

外径 D: 18 mm

スパナサイズ SW2: 6 mm



FG 85 VU1-72 N015 ON

製品コード: 10.01.06.00209

サイズ: 85

真空パッドの材質: バルコランVU1

材質硬度[ショア硬度 A]: 72 Shore A

段数: 2.5