

ベローズ真空吸着パッド

FSGA 85 VU1-72 G1/4-IG ON

製品コード: 10.01.06.00170

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.00170>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空吸着パッド > 薄鋼板向け真空パッド > 1.5段ベローズ真空パッド FSGA-VU1
> FSGA 85 VU1-72 G1/4-IG ON

湾曲面への追従性に優れた真空パッド



サイズ: 85

真空パッドの材質: バルコランVU1


材質硬度[ショア硬度 A]: 72 Shore A

ニップル材質: アルミニウム

接続: G1/4-F

段数: 1.5

デザインデータ

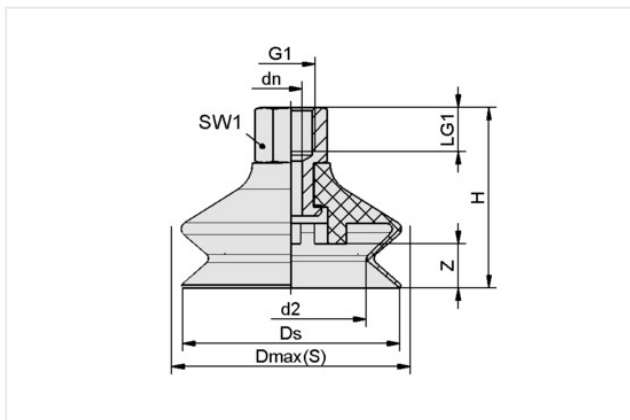

属性	値
d2	50.20 mm
dn	6 mm
Dmax (S)	86.50 mm
Ds	82.50 mm
G1	G1/4-F
H	62 mm
LG1	12 mm
SW1	22 mm
Z (ストローク)	15 mm

注) ゴム部品の許容寸法公差はDIN ISO 3302-1 M3に準拠します

テクニカルデータ

属性	値
吸着力 (-600 mbar)	140 N
離脱力	250 N
ボリューム	75.897 cm ³
曲率半径 (最小) (凸面)	80 mm
推奨ホース内径 d	6 mm
サイズ	85
ニップル類	N 015

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

ベローズ真空吸着パッド

FSGA 85 VU1-72 G1/4-IG ON

製品コード: 10.01.06.00170

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.00170>

真空パッドの材質	バルコランVU1
材質硬度[ショア硬度 A]	72 Shore A
本体質量	113.80 g
製品ファミリー	FSGA
段数	1.50

注) 記載の吸着力は、真空圧-60 kPaで、滑らかで乾燥した表面のワークを吸着した場合の理論値であり、安全率は含まない
推奨ホース内径 (ホース長さ: 最大2 m)

スペアパーツ



SA-NIP N015 G1/4-IG DN600

製品コード: 10.01.06.00182

ネジ G1: G1/4-F

継手の長さ: 15 mm

材質: アルミニウム

外径 D: 18 mm

スパナサイズ SW2: 6 mm



FGA 85 VU1-72 N015 ON

製品コード: 10.01.06.00190

サイズ: 85

真空パッドの材質: バルコランVU1

材質硬度[ショア硬度 A]: 72 Shore A

段数: 1.5

ベローズ真空吸着パッド

FSGA 85 VU1-72 G1/4-IG ON

製品コード : 10.01.06.00170

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.00170>



FGA 85 VU1-72 N015 ON

製品コード : 10.01.06.00190

サイズ: 85

真空パッドの材質: バルコランVU1

材質硬度[ショア硬度 A]: 72 Shore A

段数: 1.5