

ベローズ真空吸着パッド

FSGA 50 VU1-72 G1/4-IG ON

製品コード: 10.01.06.00300

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.00300>

ホームページ > 1.5段ベローズ真空パッド FSGA-VU1 > FSGA 50 VU1-72 G1/4-IG ON

湾曲面への追従性に優れた真空パッド



サイズ: 50

真空パッドの材質: バルコランVU1


材質硬度[ショア硬度 A]: 72 Shore A

ニップル材質: アルミニウム

接続: G1/4-F

段数: 1.5

デザインデータ

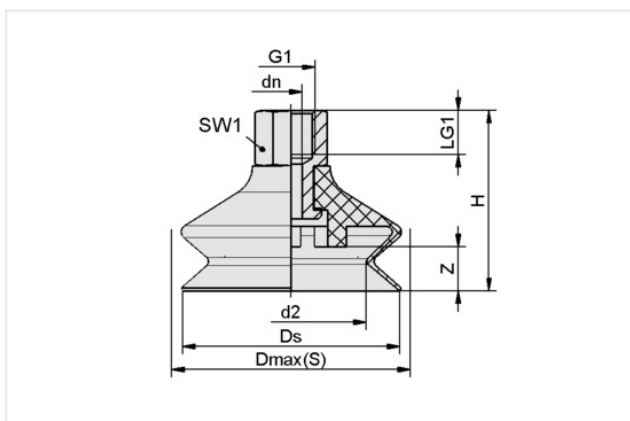

属性	値
d2	33.50 mm
dn	3.50 mm
Dmax (S)	53 mm
Ds	47 mm
G1	G1/4-F
H	47.50 mm
LG1	12 mm
SW1	17 mm
Z (ストローク)	14.50 mm

注) ゴム部品の許容寸法公差はDIN ISO 3302-1 M3に準拠します

テクニカルデータ

属性	値
吸着力 (-600 mbar)	52 N
離脱力	88 N
ボリウム	22.60 cm ³
曲率半径 (最小) (凸面)	40 mm
推奨ホース内径 d	6 mm
サイズ	50
ニップル類	N 011
真空パッドの材質	バルコランVU1

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

ベローズ真空吸着パッド

FSGA 50 VU1-72 G1/4-IG ON

製品コード: 10.01.06.00300

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.00300>

材質硬度[ショア硬度 A]	72 Shore A
本体質量	25 g
製品ファミリー	FSGA
段数	1.50

注) 記載の吸着力は、真空圧-60 kPaで、滑らかで乾燥した表面のワークを吸着した場合の理論値であり、安全率は含まない
推奨ホース内径 (ホース長さ: 最大2 m)

スペアパーツ



SA-NIP N011 G1/4-IG DN350

製品コード: 10.01.01.00412

ニップル類: N 011

ネジ G1: G1/4-F

長さ L1: 24.5 mm

長さ L: 15 mm

継手の長さ: 15 mm

接続ホース外径 dn: 3.5 mm

材質: アルミニウム

スパナサイズ SW2: 5 mm



FGA 50 VU1-72 N011 ON

製品コード: 10.01.06.00302

サイズ: 50

真空パッドの材質: バルコランVU1

材質硬度[ショア硬度 A]: 72 Shore A

段数: 1.5

ベローズ真空吸着パッド

FSGA 50 VU1-72 G1/4-IG ON

製品コード : 10.01.06.00300

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.00300>



FGA 50 VU1-72 N011 ON

製品コード : 10.01.06.00302

サイズ: 50

真空パッドの材質: バルコランVU1

材質硬度[ショア硬度 A]: 72 Shore A

段数: 1.5