

長円ベローズ真空パッド

SAOB 80x40 NBR-60 M14x1.5-AG

製品コード: 10.01.06.01034

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.01034>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空吸着パッド > 薄鋼板向け真空パッド > 薄鋼板向け長円ベローズパッド (耐高温) SAOB-HT2 > SAOB 80x40 NBR-60 M14x1.5-AG

油膜の張った湾曲しているワークに適した真空パッド



寸法 (LxB) : 80 x 40

真空パッドの材質: ニトリルゴムNBR


材質硬度[ショア硬度 A]: 60 Shore A

ニップル材質: アルミニウム

接続: M14x1.5-AG

段数: 1.5

デザインデータ

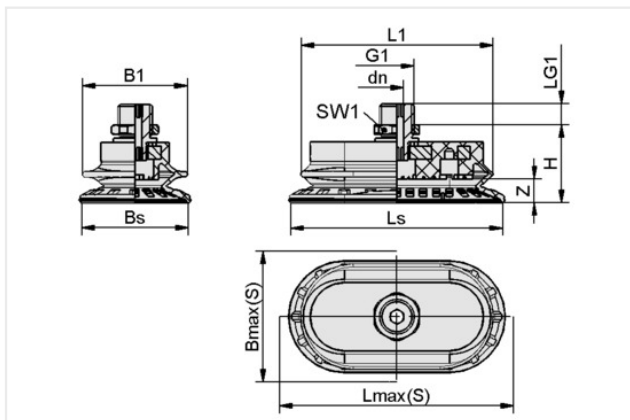

属性	値
B1	40 mm
Bmax (S)	43 mm
Bs	40.60 mm
dn	5 mm
G1	M14×1.5-M
H	31.70 mm
L1	73.30 mm
LG1	10 mm
Lmax (S)	83 mm
Ls	80.60 mm
SW1	22 mm
Z (ストローク)	9 mm

注) ゴム部品の許容寸法公差はDIN ISO 3302-1 M3に準拠します

テクニカルデータ

属性	値
吸着力 (-600 mbar)	65 N
離脱力	131.70 N
水平方向の力	152.80 N
水平方向の力 (油面)	73.60 N
ボリューム	21.80 cm ³

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

長円ベローズ真空パッド

SA0B 80x40 NBR-60 M14x1.5-AG

製品コード : 10.01.06.01034

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.01034>

曲率半径（最小）（凸面）	25 mm
推奨ホース内径 d	6 mm
寸法（LxB）	80 x 40
真空パッドの材質	ニトリルゴムNBR
材質硬度[ショア硬度 A]	60 Shore A
段数	1.50
本体質量	36.30 g
製品ファミリー	SA0B

※吸着力は、真空圧-0.6 barで、滑らかで乾燥した表面のワークを吸着した場合の理論値です。安全率は含まれません。※水平方向の力は、真空圧-0.6 barで、乾燥または油が付着した滑らかかつ平らな表面のワークを吸着した場合の実測値です。ワーク表面の特性により、実際の値はこれらの値と異なる場合があります。※推奨ホース径は、最大2mのホースを使用する場合の値です。