

長円ベル型真空パッド

SAOK 70x25 NBR-60 G3/8-IG

製品コード: 10.01.01.12460

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.12460>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空吸着パッド > 薄鋼板向け真空パッド > 長円ベル型真空パッド SAOK > SAOK 70x25 NBR-60 G3/8-IG

湾曲したワークの高速搬送に適した真空パッド



寸法 (LxB) : 70 x 25


真空パッドの材質: ニトリルゴムNBR

材質硬度[ショア硬度 A]: 60 Shore A

ニップル材質: 真鍮

接続: G3/8-IG

デザインデータ

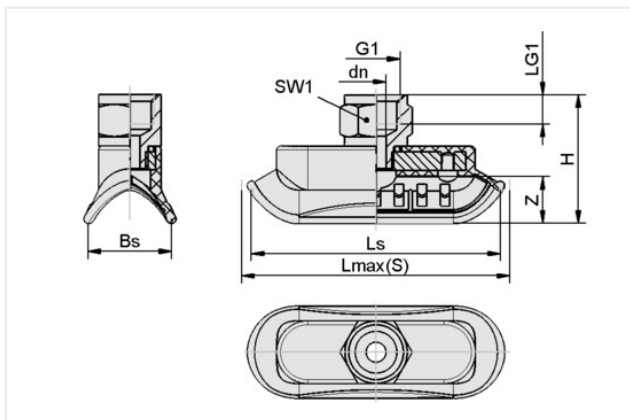

属性	値
Bs	22.60 mm
dn	6 mm
G1	G3/8-F
H	35.50 mm
LG1	9 mm
Lmax (S)	71 mm
Ls	67.20 mm
SW1	22 mm
Z (ストローク)	12.80 mm

テクニカルデータ

属性	値
離脱力	81 N
油面での離脱力	60 N
水平方向の力	46 N
水平方向の力 (油面)	20 N
推奨ホース内径 d	6 mm
寸法 (LxB)	70 x 25
ワーク角度 (最小)	80 °
真空パッドの材質	ニトリルゴムNBR

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp



長円ベル型真空パッド

SA0K 70x25 NBR-60 G3/8-IG

製品コード: 10.01.01.12460

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.12460>

本体質量	47.80 g
段数	0
製品ファミリー	SA0K

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

ページ: 2 / 2