

フラット真空吸着パッド

SAFT-C 60 NBR-60 M10-AG

製品コード: 10.01.01.11938

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.11938>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空吸着パッド > 薄鋼板向け真空パッド > 薄鋼板向けフラット真空パッド
SAFT-C > SAFT-C 60 NBR-60 M10-AG

滑らかで油膜の張ったワークの高速搬送に適したフラット真空パッド



サイズ: 60


真空パッドの材質: ニトリルゴムNBR

材質硬度[ショア硬度 A]: 60 Shore A

ニップル材質: アルミニウム

接続: M10-AG

デザインデータ

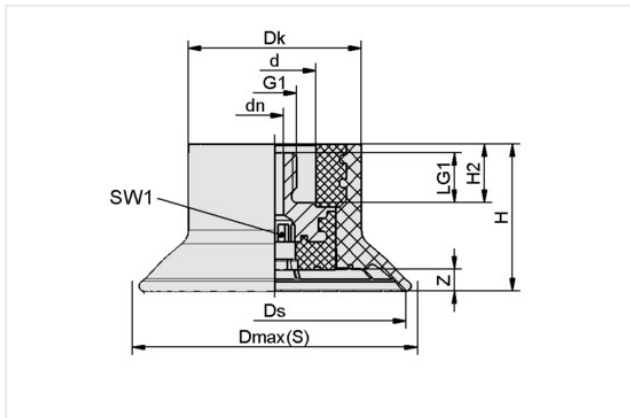

属性	値
d	19 mm
dn	4 mm
Dk	40 mm
Dmax (S)	66 mm
Ds	63 mm
G1	M10-M
H	34 mm
H2	2 mm
LG1	11.50 mm
SW1	8 mm
Z (ストローク)	5.30 mm

テクニカルデータ

属性	値
吸着力 (-600 mbar)	150 N
水平方向の力	112 N
水平方向の力 (油面)	95 N
ボリューム	15 cm ³
曲率半径 (最小) (凸面)	75 mm
推奨ホース内径 d	6 mm

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

フラット真空吸着パッド

SAFT-C 60 NBR-60 M10-AG

製品コード : 10.01.01.11938

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.11938>

サイズ	60
真空パッドの材質	ニトリルゴムNBR
本体質量	51.10 g
段数	0
製品ファミリー	SAFT-C

スペアパーツ



SA-NIP N054 M10-AG DN400

製品コード : 10.01.01.11942

ネジ G1: M10-M

材質: アルミニウム



REIB-SCHE 28x13.5 XNBR-45

製品コード : 10.01.01.11943

外径 D: 28 mm

長さ L: 13.5 mm

材質: XNBRの概要

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

フラット真空吸着パッド

SAFT-C 60 NBR-60 M10-AG

製品コード: 10.01.01.11938

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.11938>



SAFT 60 NBR-60

製品コード: 10.01.01.11937

サイズ: 60

真空パッドの材質: ニトリルゴムNBR

材質硬度[ショア硬度 A]: 60 Shore A