

長円フラット真空パッド

SAOF 100x50 HT2-65 G3/8-IG

製品コード: 10.01.05.00753

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.05.00753>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空吸着パッド > 薄鋼板向け真空パッド > 薄鋼板向け長円フラットパッド (耐高温) SAOF-HT2 > SAOF 100x50 HT2-65 G3/8-IG

長円のため多種多様なワークに対応



寸法 (LxB) : 100 x 50


真空パッドの材質: 耐高温ゴム

材質硬度[ショア硬度 A]: 65 Shore A

ニップル材質: 真鍮ニッケルメッキ

接続: G3/8-IG

デザインデータ

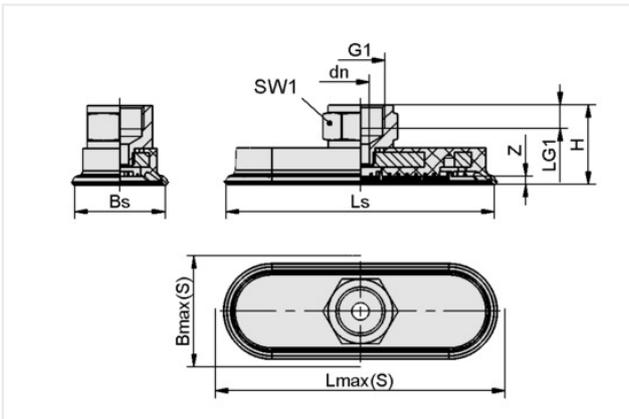

属性	値
Bmax (S)	54 mm
Bs	48.10 mm
dn	8 mm
G1	G3/8-F
H	30.50 mm
LG1	9 mm
Lmax (S)	106 mm
Ls	101.10 mm
SW1	22 mm
Z (ストローク)	5 mm

テクニカルデータ

属性	値
吸着力 (-600 mbar)	217 N
水平方向の力	177 N
ボリューム	20 cm ³
曲率半径 (最小) (凸面)	75 mm
推奨ホース内径 d	6 mm
寸法 (LxB)	100 x 50
接続	G3/8-F
段数	0

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

長円フラット真空パッド

SAOF 100x50 HT2-65 G3/8-IG

製品コード: 10.01.05.00753

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.05.00753>

真空パッドの材質	耐高温ゴム
材質硬度[ショア硬度 A]	65 Shore A
温度耐性	200 ° C
本体質量	104.40 g
製品ファミリー	SAOF