

フラット真空パッド

SHF 160 NK-45 G1/2-IG

製品コード: 10.01.01.12025

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.12025>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空吸着パッド > 木材向け真空パッド > 木材向けフラット真空パッド SHF > SHF 160 NK-45 G1/2-IG

木材等の荒い表面に適したフラット真空パッド



サイズ: 160


真空パッドの材質: 天然ゴム NK

材質硬度[ショア硬度 A]: 45 Shore A

接続: G1/2-IG

高さ H: 26 mm

デザインデータ

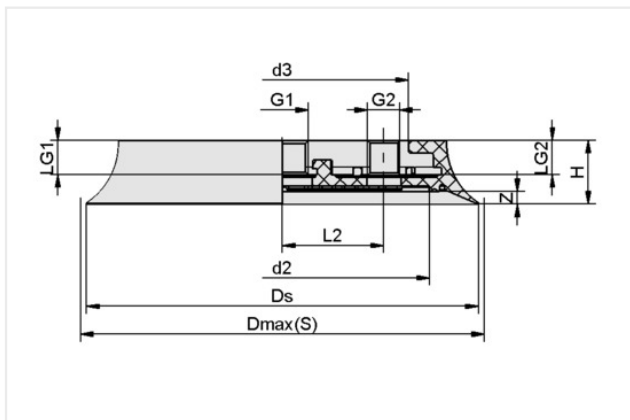

属性	値
d2	120 mm
d3	103 mm
Dmax (S)	168 mm
Ds	160 mm
G1	G1/2-F
G2	G1/4-IG
H	26 mm
L2	41.35 mm
LG1	14 mm
LG2	12.80 mm
Z (ストローク)	6 mm

注) ゴム部品の許容寸法公差はDIN ISO 3302-1 M3に準拠します

テクニカルデータ

属性	値
吸着力 (-600 mbar)	1025 N
吸着力 d2	580 N
ボリューム	116.80 cm ³
曲率半径 (最小) (凸面)	500 mm
推奨ホース内径 d	12 mm

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

フラット真空パッド

SHF 160 NK-45 G1/2-IG

製品コード : 10.01.01.12025

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.12025>

サイズ	160
真空パッドの材質	天然ゴム NK
材質硬度[ショア硬度 A]	45 Shore A
本体質量	577 g
段数	0
製品ファミリー	SHF

※吸着力は、真空圧 -600 mbarで、滑らかで乾燥した表面のワークを吸着した場合の理論値です。安全率は含まれません。※天然ゴム製パッドの離脱力は、約40%少なくなります。※推奨ホース径は、最大2 mのホースを使用する場合の値です。

アクセサリ



TV G1/4-AG 13

製品コード : 10.05.10.00061

ネジ G1: G1/4-M

ネジ G2: G1/8-IG

ストローク Z: 13 mm



SIEB 19.5x1 MS 100

製品コード : 10.07.01.00215

フラット真空パッド

SHF 160 NK-45 G1/2-IG

製品コード : 10.01.01.12025

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.12025>



SIEB 27x1 MS-A2 100 100/65

製品コード : 10.07.01.00110



PC 150

製品コード : 10.01.01.13087

サイズ: 150

スペアパーツ



DR-SHF 160 NK-45

製品コード : 10.01.01.12023

サイズ: 160

真空パッドの材質: 天然ゴム NK

材質硬度[ショア硬度 A]: 45 Shore A

フラット真空パッド

SHF 160 NK-45 G1/2-IG

製品コード: 10.01.01.12025

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.12025>



DR-SHF 160 NK-45

製品コード: 10.01.01.12023

サイズ: 160

真空パッドの材質: 天然ゴム NK

材質硬度[ショア硬度 A]: 45 Shore A