

フラット真空パッド


SPC 250 NBR-55 G1/2-IG TV

製品コード: 10.01.01.01211

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.01211>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空吸着パッド > 木材向け真空パッド > 木材向けフラット真空パッド SPC > SPC 250 NBR-55 G1/2-IG TV

通気性の高いワーク向け真空パッド

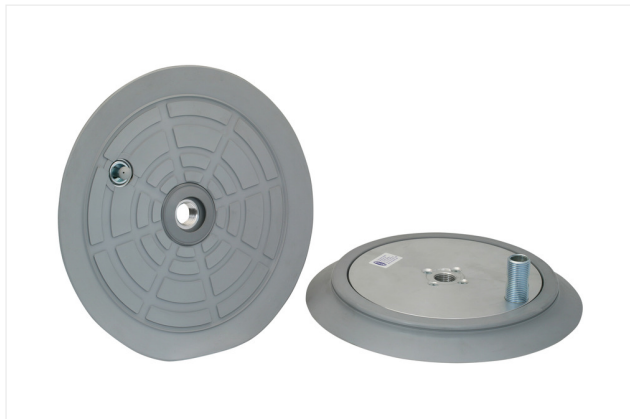


サイズ: 250

真空パッドの材質: ニトリルゴムNBR

材質硬度[ショア硬度 A]: 55 Shore A

接続: G1/2-IG

デザインデータ

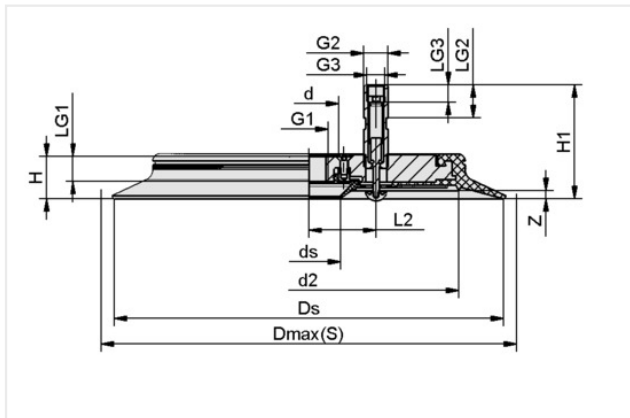

属性	値
d	34 mm
d2	203 mm
ds	33.50 mm
Dmax (S)	252.50 mm
Ds	250 mm
G1	G1/2-F
G2	G1/2-M
G3	G1/8"-F
H	25 mm
H1	67 mm
L2	76 mm
L1	13.50 mm
L2	16 mm
L3	12 mm
Z (ストローク)	7 mm

注) ゴム部品の許容寸法公差はDIN ISO 3302-1 M3に準拠します

テクニカルデータ

属性	値
吸着力 (-600 mbar)	2540 N

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

フラット真空パッド

SPC 250 NBR-55 G1/2-IG TV

製品コード: 10.01.01.01211

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.01211>

ボリューム	387.994 cm ³
推奨ホース内径 d	12 mm
サイズ	250
真空パッドの材質	ニトリルゴムNBR
材質硬度[ショア硬度 A]	55 Shore A
本体質量	1360 g
段数	0
製品ファミリー	SPC

※吸着力は、真空圧 -600 mbarで、滑らかで乾燥した表面のワークを吸着した場合の理論値です。安全率は含まれません。※天然ゴム製パッドの離脱力は、約40%少なくなります。※推奨ホース径は、最大2 mのホースを使用する場合の値です。

アクセサリ



PC 250

製品コード: 10.01.01.13090

サイズ: 250



TV G1/2-AG 13

製品コード: 10.05.10.00038

ネジ G1: G1/2-M

ネジ G2: G3/8-F

ストローク Z: 13 mm

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

フラット真空パッド

SPC 250 NBR-55 G1/2-IG TV

製品コード : 10.01.01.01211

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.01211>

スペアパーツ



DR-SPC 33 HNBR-65

製品コード : 10.01.01.11371

サイズ: 33

真空パッドの材質: ハイドロニトリルゴム

材質硬度[ショア硬度 A]: 65 Shore A

高さ H: 16.5 mm



DR-SPC 250 NBR-55

製品コード : 10.01.01.01192

サイズ: 250

真空パッドの材質: ニトリルゴムNBR

材質硬度[ショア硬度 A]: 55 Shore A

高さ H: 24.5 mm