

フラット真空パッド

SPU 100 NBR-55 G1/4-IG

製品コード: 10.01.01.01107

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.01107>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空吸着パッド > 木材向け真空パッド > 木材向けフラット真空パッド SPU > SPU 100 NBR-55 G1/4-IG

滑らかもしくはやや粗いワーク向けフラット真空パッド




サイズ: 100

真空パッドの材質: ニトリルゴムNBR

材質硬度[ショア硬度 A]: 55 Shore A

接続: G1/4-F

デザインデータ

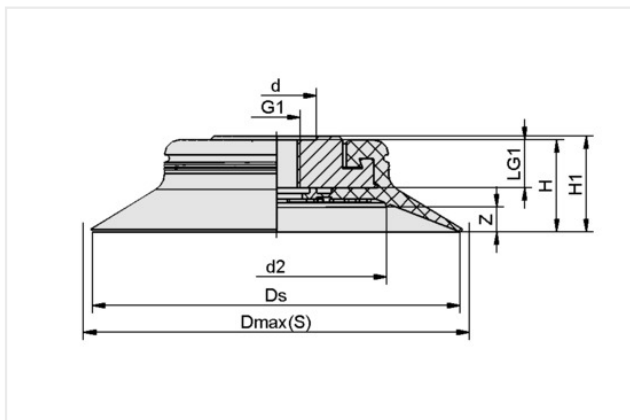

属性	値
d	22 mm
d2	60 mm
Dmax (S)	108 mm
Ds	100 mm
G1	G1/4-F
H	24.50 mm
H1	25.50 mm
LG1	13 mm
Z (ストローク)	7.50 mm

注) ゴム部品の許容寸法公差はDIN ISO 3302-1 M3に準拠します

テクニカルデータ

属性	値
吸着力 (-600 mbar)	425 N
吸着力 d2	185 N
ボリューム	44.30 cm ³
曲率半径 (最小) (凸面)	130 mm
推奨ホース内径 d	9 mm
サイズ	100
真空パッドの材質	ニトリルゴムNBR

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

フラット真空パッド

SPU 100 NBR-55 G1/4-IG

製品コード: 10.01.01.01107

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.01107>

材質硬度[ショア硬度 A]	55 Shore A
本体質量	100 g
段数	0
製品ファミリー	SPU

注) 記載の吸着力は、真空圧-60 kPaで、滑らかで乾燥した表面のワークを吸着した場合の理論値であり、安全率は含まない
推奨ホース内径 (ホース長さ: 最大2 m)

アクセサリ



SU 100

製品コード: 10.01.01.12840

サイズ: 100

クランプ範囲: 100.0 ~ 115.0 mm

温度耐性: 80 °C

スペアパーツ



DR-SPU 100 NBR-55

製品コード: 10.01.01.01104

サイズ: 100

真空パッドの材質: ニトリルゴムNBR

材質硬度[ショア硬度 A]: 55 Shore A