

フラット真空パッド

SPU 125 NBR-55 G1/4-IG TV

製品コード: 10.01.01.01157

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.01157>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空吸着パッド > 木材向け真空パッド > 木材向けフラット真空パッド SPU > SPU 125 NBR-55 G1/4-IG TV

滑らかもしくはやや粗いワーク向けフラット真空パッド




サイズ: 125

真空パッドの材質: ニトリルゴムNBR

材質硬度[ショア硬度 A]: 55 Shore A

接続: G1/4-F

デザインデータ

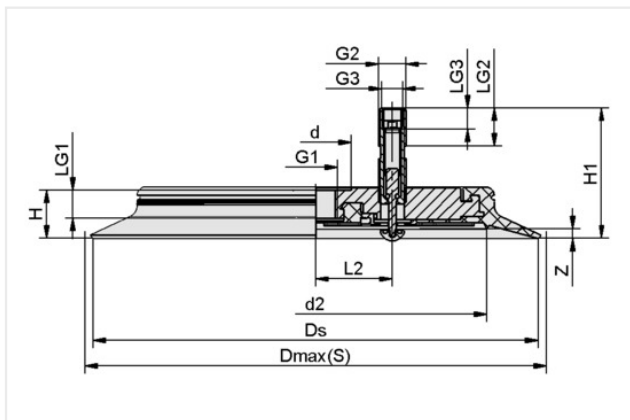

属性	値
d	22 mm
d2	83 mm
Dmax (S)	132 mm
Ds	125 mm
G1	G1/4-F
G2	G1/4"-M
G3	G1/8"-F
H	24.50 mm
H1	25.50 mm
L2	22 mm
LG1	13 mm
LG2	36 mm
LG3	6.50 mm
Z (ストローク)	7.50 mm

注) ゴム部品の許容寸法公差はDIN ISO 3302-1 M3に準拠します

テクニカルデータ

属性	値
吸着力 (-600 mbar)	660 N
吸着力 d2	365 N
ボリューム	75.40 cm ³

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

フラット真空パッド

SPU 125 NBR-55 G1/4-IG TV

製品コード: 10.01.01.01157

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.01157>

曲率半径（最小）（凸面）	220 mm
推奨ホース内径 d	9 mm
サイズ	125
真空パッドの材質	ニトリルゴムNBR
材質硬度[ショア硬度 A]	55 Shore A
本体質量	240 g
段数	0
製品ファミリー	SPU

注）記載の吸着力は、真空圧-60 kPaで、滑らかで乾燥した表面のワークを吸着した場合の理論値であり、安全率は含まない
推奨ホース内径（ホース長さ：最大2 m）

アクセサリ



SU 120

製品コード: 10.01.01.12437

サイズ: 120

クランプ範囲: 115.0 ~ 130.0 mm

温度耐性: 80 ° C

スペアパーツ



TV G1/4-AG 13

製品コード: 10.05.10.00061

ネジ G1: G1/4-M

ネジ G2: G1/8-IG

ストローク Z: 13 mm

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

フラット真空パッド

SPU 125 NBR-55 G1/4-IG TV

製品コード : 10.01.01.01157

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.01157>



DR-SPU 125 NBR-55

製品コード : 10.01.01.01099

サイズ: 125

真空パッドの材質: ニトリルゴムNBR

材質硬度[ショア硬度 A]: 55 Shore A