

フラット真空パッド

SPU 360 NBR-55 G1/2-IG B

製品コード: 10.01.01.10588

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.10588>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空吸着パッド > 木材向け真空パッド > 木材向けフラット真空パッド SPU > SPU 360 NBR-55 G1/2-IG B

滑らかもしくはやや粗いワーク向けフラット真空パッド




サイズ: 360

真空パッドの材質: ニトリルゴムNBR

材質硬度[ショア硬度 A]: 55 Shore A

接続: G1/2-IG

デザインデータ

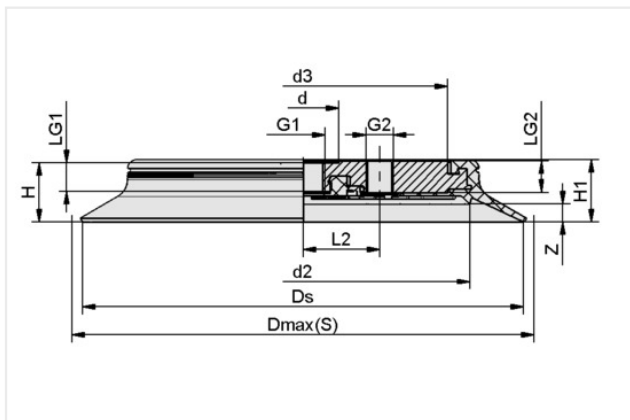

属性	値
d2	309 mm
d3	275 mm
Dmax (S)	385 mm
Ds	360 mm
G1	G1/2-F
G2	G1/2-IG
H	35 mm
H1	35.50 mm
L2	86 mm
LG1	17 mm
LG2	17 mm
Z (ストローク)	12 mm

注) ゴム部品の許容寸法公差はDIN ISO 3302-1 M3に準拠します

テクニカルデータ

属性	値
吸着力 (-600 mbar)	5500 N
吸着力 d2	4730 N
ボリューム	1289 cm ³
曲率半径 (最小) (凸面)	3000 mm
推奨ホース内径 d	12 mm

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

フラット真空パッド

SPU 360 NBR-55 G1/2-IG B

製品コード: 10.01.01.10588

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.10588>

サイズ	360
真空パッドの材質	ニトリルゴムNBR
材質硬度[ショア硬度 A]	55 Shore A
本体質量	3660 g
段数	0
製品ファミリー	SPU

注) 記載の吸着力は、真空圧-60 kPaで、滑らかで乾燥した表面のワークを吸着した場合の理論値であり、安全率は含まない
推奨ホース内径 (ホース長さ: 最大2 m)

アクセサリ



SU 360

製品コード: 10.01.01.12842

サイズ: 360

クランプ範囲: 360.0 ~ 400.0 mm

温度耐性: 80 °C

スペアパーツ



DR-SPU 360 NBR-55 B

製品コード: 10.01.01.10584

サイズ: 360

真空パッドの材質: ニトリルゴムNBR

材質硬度[ショア硬度 A]: 55 Shore A