

フラット真空吸着パッド

SAF 40 HT2-65 G3/8-IG

製品コード: 10.01.01.12354

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.12354>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空吸着パッド > 耐高温真空パッド > 耐高温 フラット真空パッド SAF-HT2 > SAF 40 HT2-65 G3/8-IG

高速搬送に適したフラット真空パッド



サイズ: 40

真空パッドの材質: 耐高温ゴム


材質硬度[ショア硬度 A]: 65 Shore A

温度耐性: 200 ° C

ニップル材質: 真鍮ニッケルメッキ

接続: G3/8-IG

デザインデータ

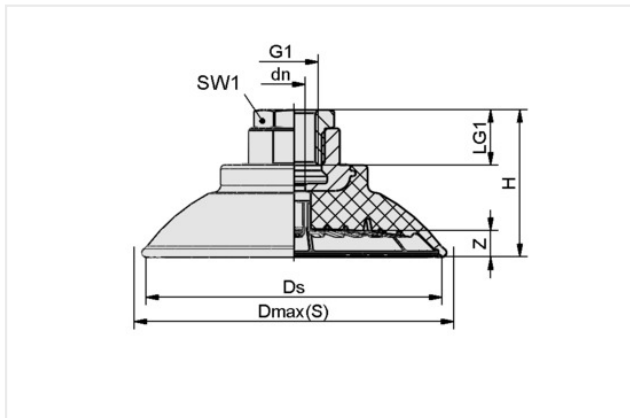

属性	値
dn	4 mm
Ds	41 mm
Dmax (S)	46 mm
G1	G3/8-F
H	38 mm
LG1	9 mm
SW1	22 mm
Z (ストローク)	4 mm

テクニカルデータ

属性	値
段数	0
サイズ	40
吸着力 (-600 mbar)	69 N
温度耐性	200 ° C
製品ファミリー	SAF

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

フラット真空吸着パッド

SAF 40 HT2-65 G3/8-IG

製品コード : 10.01.01.12354

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.12354>

アクセサリ



SU 40

製品コード : 10.01.01.12856

サイズ: 40

クランプ範囲: 35.0 ~ 45.0 mm

温度耐性: 80 ° C