

フラット真空吸着パッド

SAF 60 HT2-65 G3/8-IG

製品コード: 10.01.01.12362

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.12362>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空吸着パッド > 耐高温真空パッド > 耐高温 フラット真空パッド SAF-HT2 > SAF 60 HT2-65 G3/8-IG

高速搬送に適したフラット真空パッド



サイズ: 60

真空パッドの材質: 耐高温ゴム


材質硬度[ショア硬度 A]: 65 Shore A

温度耐性: 200 ° C

ニップル材質: アルミニウム

接続: G3/8-IG

デザインデータ

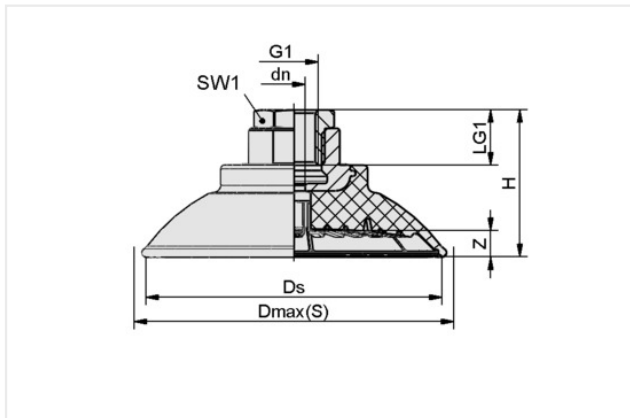

属性	値
dn	6 mm
Ds	60.60 mm
Dmax (S)	67 mm
G1	G3/8-F
H	31 mm
LG1	15 mm
SW1	22 mm
Z (ストローク)	6 mm

テクニカルデータ

属性	値
段数	0
サイズ	60
吸着力 (-600 mbar)	150 N
温度耐性	200 ° C
製品ファミリー	SAF

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

フラット真空吸着パッド

SAF 60 HT2-65 G3/8-IG

製品コード : 10.01.01.12362

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.12362>

アクセサリ



SU 60

製品コード : 10.01.01.13585

サイズ: 60

クランプ範囲: 60.0 ~ 70.0 mm

温度耐性: 80 ° C