

フラット真空パッド

SPL-HT 120 FPM-F-65

製品コード: 10.01.01.13435

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.13435>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空吸着パッド > 耐高温真空パッド > SPL-HT 120 FPM-F-65

高温のワーク向け真空パッド




サイズ: 120

真空パッドの材質: フェルトコーティング付きフッ素ゴム

材質硬度[ショア硬度 A]: 65 Shore A

最高使用温度: 350 °C

デザインデータ

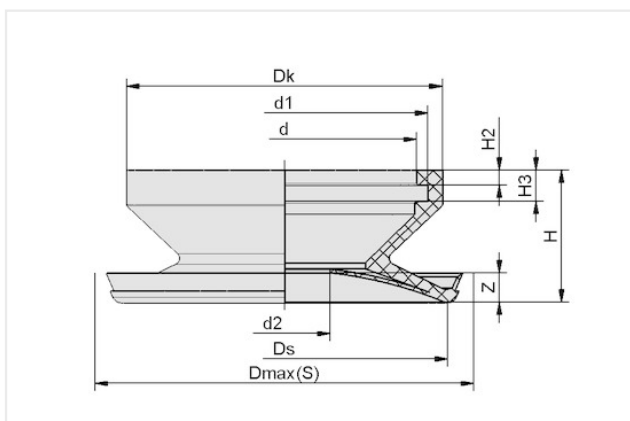

属性	値
d	88 mm
d1	96 mm
d2	4 mm
Dk	105 mm
Dmax (S)	130 mm
Ds	120 mm
H	43 mm
H2	5 mm
H3	10 mm
Z (ストローク)	25 mm

テクニカルデータ

属性	値
吸着力 (-600 mbar)	675 N
ボリューム	255 cm ³
曲率半径 (最小) (凸面)	300 mm
サイズ	120
最高使用温度	350 °C
真空パッドの材質	フェルトコーティング付きフッ素ゴム
本体質量	138.10 g
製品ファミリー	SPL-HT

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp



フラット真空パッド

SPL-HT 120 FPM-F-65

製品コード: 10.01.01.13435

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.13435>
