

フラット真空パッド

SPL-HT 60 ST G1/4-IG

製品コード: 10.01.23.00006

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.23.00006>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空吸着パッド > 耐高温真空パッド > 耐高温真空パッド SPL-HT > SPL-HT 60 ST G1/4-IG

高温のワーク向け真空パッド




サイズ: 60

真空パッドの材質: シリケート織物 ST

接続: G1/4-IG

最高使用温度: 600 °C

デザインデータ

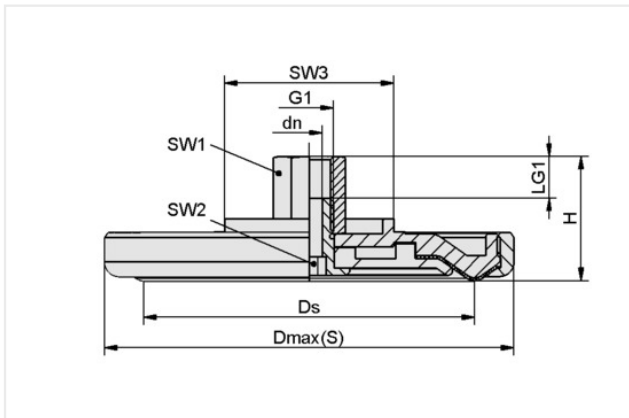

属性	値
dn	7 mm
Dmax (S)	79.50 mm
Ds	58 mm
G1	G1/4-F
H	39 mm
LG1	12 mm
SW1	17 mm
SW2	8 mm
SW3	27 mm

テクニカルデータ

属性	値
吸着力 (-600 mbar)	130 N
ボリウム	12 cm ³
曲率半径 (最小) (凸面)	440 mm
pu = -0.6 bar の場合の真空到達速度	32 l/min
推奨ホース内径 d	6 mm
サイズ	60
最高使用温度	600 °C
真空パッドの材質	シリケート織物 ST

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

フラット真空パッド

SPL-HT 60 ST G1/4-IG

製品コード : 10.01.23.00006

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.23.00006>


本体質量

375 g

製品ファミリー

SPL-HT

スペアパーツ

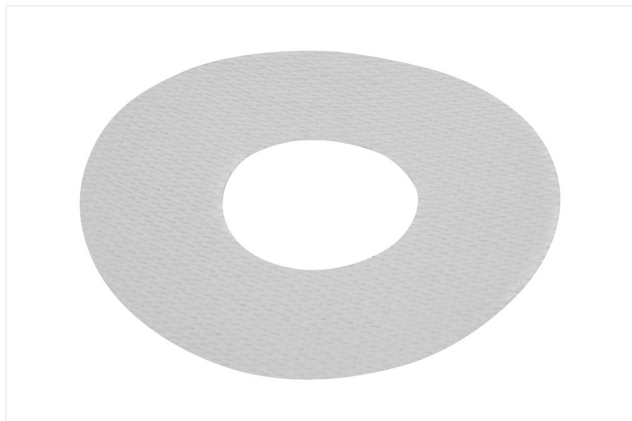


DR-SPL-HT 60 ST

製品コード : 10.01.23.00001

サイズ: 60

真空パッドの材質: シリケート織物 ST

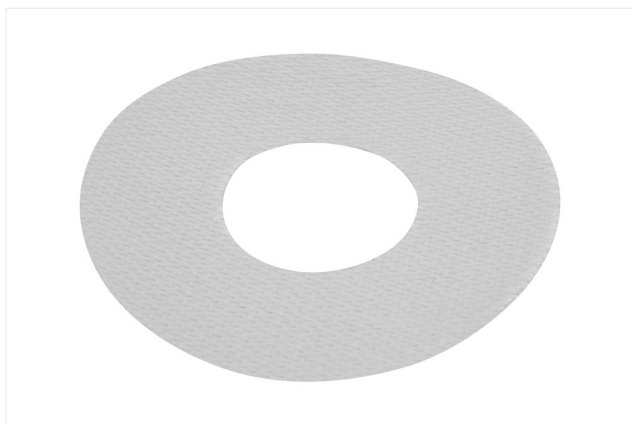

DR-SPL-HT 60 ST

製品コード : 10.01.23.00001

サイズ: 60

真空パッドの材質: シリケート織物 ST