

## フラット真空パッド

SPL-HT 90 ST G1/4-IG

製品コード: 10.01.23.00007

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.23.00007>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空吸着パッド > 耐高温真空パッド > 耐高温真空パッド SPL-HT > SPL-HT 90 ST G1/4-IG

### 高温のワーク向け真空パッド




サイズ: 90

真空パッドの材質: シリケート織物 ST

接続: G1/4-IG

最高使用温度: 600 ° C

### デザインデータ

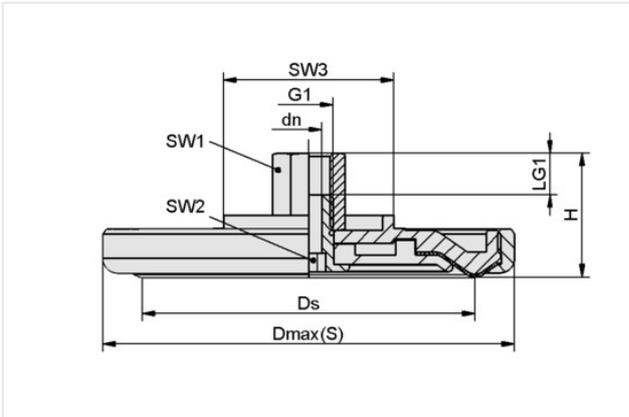

属性	値
dn	7 mm
Dmax (S)	111.50 mm
Ds	90 mm
G1	G1/4-F
H	39 mm
LG1	12 mm
SW1	17 mm
SW2	8 mm
SW3	46 mm

### テクニカルデータ

属性	値
吸着力 (-600 mbar)	320 N
ボリューム	25 cm <sup>3</sup>
曲率半径 (最小) (凸面)	1060 mm
pu = -0.6 bar の場合の真空到達速度	32 l/min
推奨ホース内径 d	6 mm
サイズ	90
最高使用温度	600 ° C
真空パッドの材質	シリケート織物 ST

### シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | [schmalz@schmalz.co.jp](mailto:schmalz@schmalz.co.jp)

## フラット真空パッド


SPL-HT 90 ST G1/4-IG

製品コード: 10.01.23.00007

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.23.00007>

本体質量	675 g
製品ファミリー	SPL-HT

### スペアパーツ

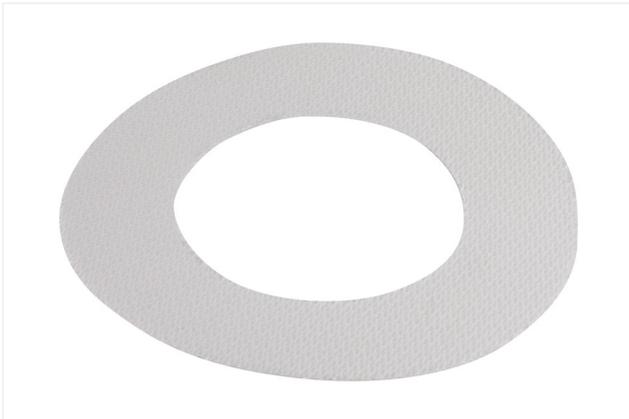


DR-SPL-HT 90 ST

製品コード: 10.01.23.00016

サイズ: 90

真空パッドの材質: シリケート織物 ST

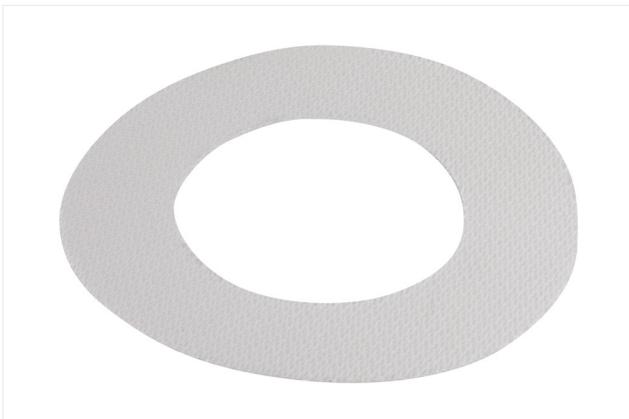

DR-SPL-HT 90 ST

製品コード: 10.01.23.00016

サイズ: 90

真空パッドの材質: シリケート織物 ST