

フラット真空パッド

SPL-HT 140 ST G3/8-IG

製品コード: 10.01.23.00008

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.23.00008>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空吸着パッド > 耐高温真空パッド > 耐高温真空パッド SPL-HT > SPL-HT 140 ST G3/8-IG

高温のワーク向け真空パッド




サイズ: 140

真空パッドの材質: シリケート織物 ST

接続: G3/8-IG

最高使用温度: 600 °C

デザインデータ

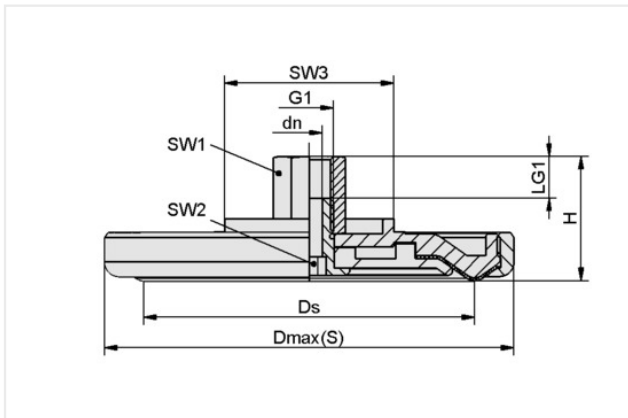

属性	値
dn	8 mm
Dmax (S)	159.50 mm
Ds	138 mm
G1	G3/8-F
H	39 mm
LG1	12 mm
SW1	22 mm
SW2	8 mm
SW3	95 mm

テクニカルデータ

属性	値
吸着力 (-600 mbar)	740 N
ボリューム	50 cm ³
曲率半径 (最小) (凸面)	1700 mm
pu = -0.6 bar の場合の真空到達速度	47 l/min
推奨ホース内径 d	9 mm
サイズ	140
最高使用温度	600 °C
真空パッドの材質	シリケート織物 ST

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

フラット真空パッド


SPL-HT 140 ST G3/8-IG

製品コード : 10.01.23.00008

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.23.00008>

本体質量	1390 g
製品ファミリー	SPL-HT

スペアパーツ

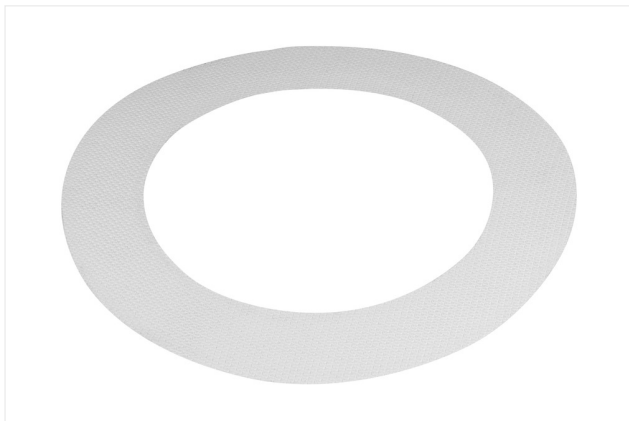


DR-SPL-HT 140 ST

製品コード : 10.01.23.00018

サイズ: 140

真空パッドの材質: シリケート織物 ST

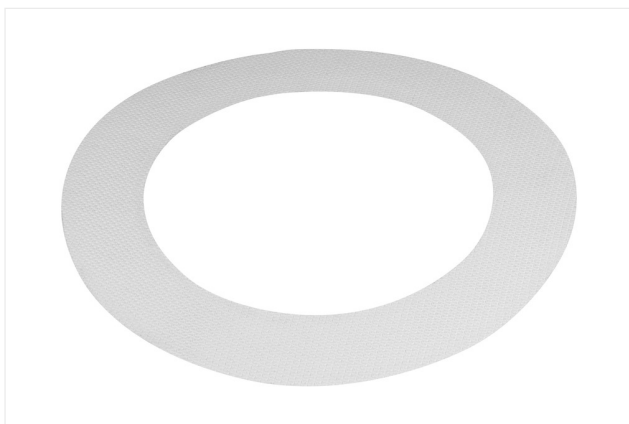

DR-SPL-HT 140 ST

製品コード : 10.01.23.00018

サイズ: 140

真空パッドの材質: シリケート織物 ST