

フラット真空パッド

SPL-HT 90 FPM-F-65 G1/4-AG

製品コード: 10.01.01.00551

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.00551>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空吸着パッド > 耐高温真空パッド > 耐高温真空パッド (400℃) SPL-HT-FPM-F > SPL-HT 90 FPM-F-65 G1/4-AG

高温のワーク向け真空パッド



サイズ: 90


真空パッドの材質: フェルトコーティング付きフッ素ゴム

材質硬度[ショア硬度 A]: 65 Shore A

接続: G1/4-AG

最高使用温度: 350 °C

デザインデータ

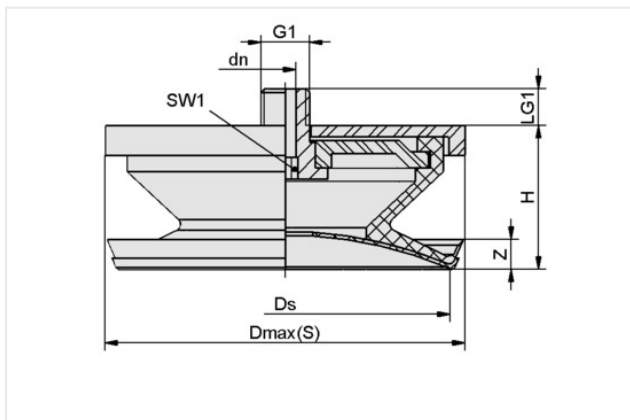

属性	値
dn	6 mm
Dmax (S)	98 mm
Ds	90 mm
G1	G1/4-M
H	39 mm
LG1	11 mm
SW1	6 mm
Z (ストローク)	16.50 mm

テクニカルデータ

属性	値
吸着力 (-600 mbar)	230 N
ボリューム	91.10 cm ³
曲率半径 (最小) (凸面)	250 mm
pu = -0.6 bar の場合の真空到達速度	12 l/min
サイズ	90
段数	0
最高使用温度	350 °C
真空パッドの材質	フェルトコーティング付きフッ素ゴム

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

フラット真空パッド

SPL-HT 90 FPM-F-65 G1/4-AG

製品コード: 10.01.01.00551

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.00551>

本体質量

225 g

製品ファミリー

SPL-HT

スペアパーツ



SPL-HT 90 FPM-F-65

製品コード: 10.01.01.00553

サイズ: 90

真空パッドの材質: フェルトコーティング付きフッ素ゴム

材質硬度[ショア硬度 A]: 65 Shore A

最高使用温度: 350 °C



SPL-HT 90 FPM-F-65

製品コード: 10.01.01.00553

サイズ: 90

真空パッドの材質: フェルトコーティング付きフッ素ゴム

材質硬度[ショア硬度 A]: 65 Shore A

最高使用温度: 350 °C