

## フラット真空吸着パッド

SGPN 20 NK-40 G1/8-IG

製品コード: 10.01.01.10180

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.10180>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空吸着パッド > 紙・フィルム向け真空パッド > フラット真空パッド SGPN > SGPN 20 NK-40 G1/8-IG

### 紙やフィルムの搬送に適したフラット真空パッド



サイズ: 20


真空パッドの材質: 天然ゴム NK

材質硬度[ショア硬度 A]: 40 Shore A

ニップル材質: アルミニウム

真空接続口: G1/8-F

### デザインデータ

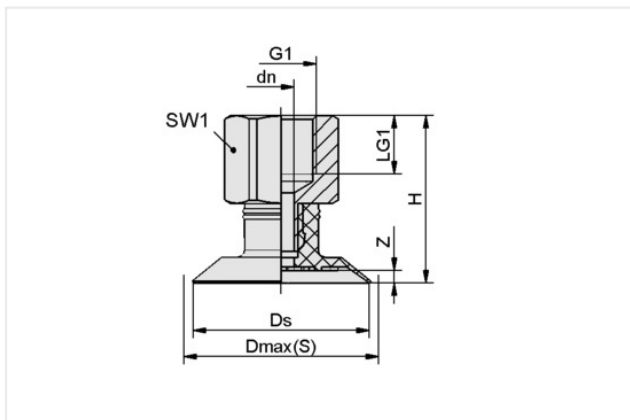

注) ゴム部品の許容寸法公差はDIN ISO 3302-1 M3に準拠します

| 属性        | 値        |
|-----------|----------|
| dn        | 3.50 mm  |
| Dmax (S)  | 22 mm    |
| Ds        | 20 mm    |
| G1        | G1/8-F   |
| H         | 22.40 mm |
| LG1       | 8 mm     |
| SW1       | 14 mm    |
| Z (ストローク) | 1.50 mm  |

### テクニカルデータ

| 属性              | 値                    |
|-----------------|----------------------|
| 吸着力 (-600 mbar) | 8.50 N               |
| ボリューム           | 0.60 cm <sup>3</sup> |
| 推奨ホース内径 d       | 2 mm                 |
| サイズ             | 20                   |
| 段数              | 0                    |
| 真空パッドの材質        | 天然ゴム NK              |
| 材質硬度[ショア硬度 A]   | 40 Shore A           |

### シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | [schmalz@schmalz.co.jp](mailto:schmalz@schmalz.co.jp)

## フラット真空吸着パッド

SGPN 20 NK-40 G1/8-IG

製品コード: 10.01.01.10180

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.10180>

本体質量 4.80 g

製品ファミリー SGPN

注) 記載の吸着力は、真空圧-60 kPaで、滑らかで乾燥した表面のワークを吸着した場合の理論値であり、安全率は含まない  
推奨ホース内径 (ホース長さ: 最大2 m)

### スペアパーツ



SA-NIP N016 G1/8-IG DN350

製品コード: 10.01.06.05731

ニップル類: N 016

ネジ G1: G1/8-F

長さ L1: 18.5 mm

継手の長さ: 12 mm

接続ホース外径 dn: 3.5 mm

材質: アルミニウム



SGP 20 NK-40 N016

製品コード: 10.01.01.10319

サイズ: 20

真空パッドの材質: 天然ゴム NK

材質硬度[ショア硬度 A]: 40 Shore A