

フラット真空吸着パッド

SGPN 35 HT1-60 G1/4-AG

製品コード: 10.01.01.12848

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.12848>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空吸着パッド > 紙・フィルム向け真空パッド > フラット真空パッド SGPN > SGPN 35 HT1-60 G1/4-AG

紙やフィルムの搬送に適したフラット真空パッド



サイズ: 35


真空パッドの材質: マークレスゴム

材質硬度[ショア硬度 A]: 60 Shore A

ニップル材質: アルミニウム

真空接続口: G1/4-M

デザインデータ

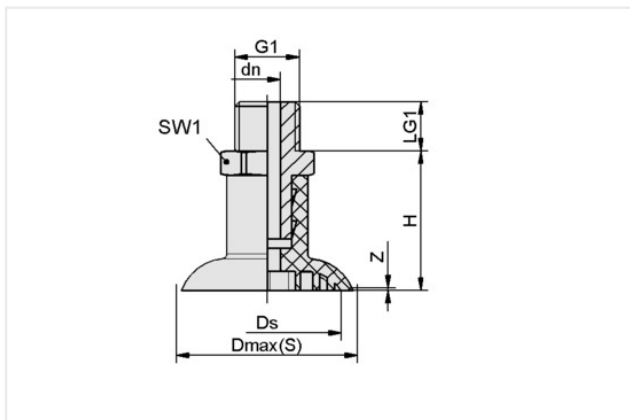

注) ゴム部品の許容寸法公差はDIN ISO 3302-1 M3に準拠します

属性	値
dn	5.50 mm
Dmax (S)	35 mm
Ds	34 mm
G1	G1/4-M
H	28.50 mm
LG1	10 mm
SW1	17 mm
Z (ストローク)	0.50 mm

テクニカルデータ

属性	値
吸着力 (-600 mbar)	31 N
ボリューム	2.80 cm ³
推奨ホース内径 d	4 mm
サイズ	35
段数	0
真空パッドの材質	マークレスゴム
材質硬度[ショア硬度 A]	60 Shore A

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

フラット真空吸着パッド

SGPN 35 HT1-60 G1/4-AG

製品コード: 10.01.01.12848

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.12848>

本体質量

14.40 g

製品ファミリー

SGPN

注) 記載の吸着力は、真空圧-60 kPaで、滑らかで乾燥した表面のワークを吸着した場合の理論値であり、安全率は含まない
推奨ホース内径 (ホース長さ: 最大2 m)

スペアパーツ



SA-NIP N034 G1/4-AG DN550

製品コード: 10.01.01.00820

ネジ G1: G1/4-M

継手の長さ: 5 mm

材質: アルミニウム



SGP 35 HT1-60 N034

製品コード: 10.01.01.12811

サイズ: 35

真空パッドの材質: マークレスゴム

材質硬度[ショア硬度 A]: 60 Shore A