

フラット真空吸着パッド

SGPN 34 FPM-65 G1/4-IG

製品コード: 10.01.01.13046

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.13046>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空吸着パッド > 紙・フィルム向け真空パッド > フラット真空パッド SGPN > SGPN 34 FPM-65 G1/4-IG

紙やフィルムの搬送に適したフラット真空パッド



サイズ: 34


真空パッドの材質: フッ素ゴム FPM

材質硬度[ショア硬度 A]: 65 Shore A

ニップル材質: アルミニウム

真空接続口: G1/4-F

デザインデータ

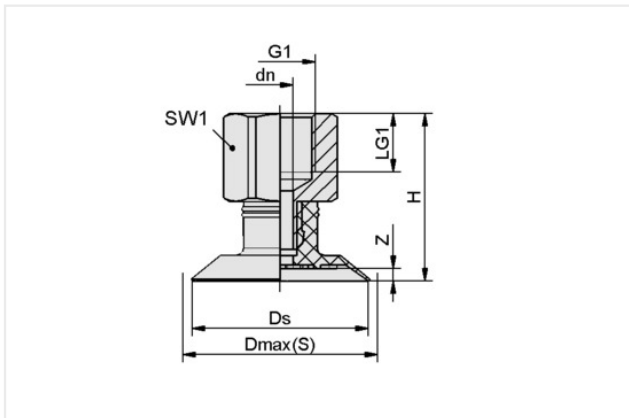

属性	値
dn	5.50 mm
Dmax (S)	37.50 mm
Ds	34 mm
G1	G1/4-F
H	38 mm
LG1	12 mm
SW1	17 mm
Z (ストローク)	2.20 mm

注) ゴム部品の許容寸法公差はDIN ISO 3302-1 M3に準拠します

テクニカルデータ

属性	値
吸着力 (-600 mbar)	25 N
ボリューム	3.70 cm ³
推奨ホース内径 d	4 mm
サイズ	34
段数	0
真空パッドの材質	フッ素ゴム FPM
材質硬度[ショア硬度 A]	65 Shore A

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

フラット真空吸着パッド

SGPN 34 FPM-65 G1/4-IG

製品コード: 10.01.01.13046

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.13046>

本体質量	12 g
製品ファミリー	SGPN

注) 記載の吸着力は、真空圧-60 kPaで、滑らかで乾燥した表面のワークを吸着した場合の理論値であり、安全率は含まない
推奨ホース内径 (ホース長さ: 最大2 m)

スペアパーツ



SA-NIP N033 G1/4-IG DN550
製品コード: 10.01.01.00817

ネジ G1: G1/4-F

継手の長さ: 15 mm

材質: アルミニウム



SGP 34 FPM-65 N033
製品コード: 10.01.01.12919

サイズ: 34

真空パッドの材質: フッ素ゴム FPM

材質硬度[ショア硬度 A]: 65 Shore A