

フラット真空吸着パッド

SFF 20 SI-55 G1/8-AG

製品コード: 10.01.01.14252

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.14252>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空吸着パッド > 紙・フィルム向け真空パッド > 真空パッド SFF/SFB1 (全ラインアップ) > SFF 20 SI-55 G1/8-AG

紙・フィルム等の吸着に適した真空パッド




サイズ: 20

真空パッドの材質: シリコン SI

材質硬度[ショア硬度 A]: 55 Shore A

材質特性: FDA対応

デザインデータ

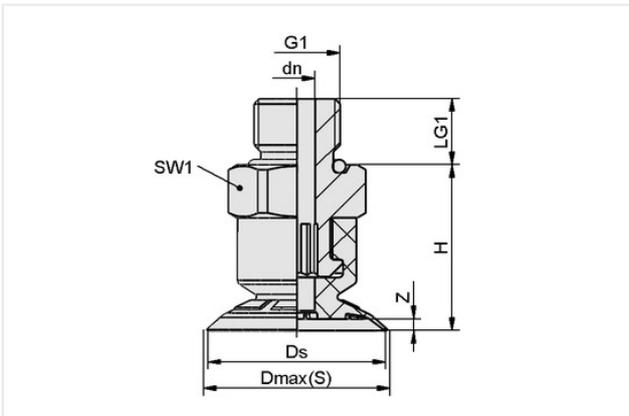

属性	値
Dmax (S)	21 mm
Ds	20 mm
dn	4 mm
G1	G1/8-AG
LG1	7.50 mm
H	18.80 mm
SW1	14 mm
Z (ストローク)	1.30 mm

テクニカルデータ

属性	値
吸着力 (-600 mbar)	11.60 N
ボリューム	0.80 cm ³
サイズ	20
段数	0
真空パッドの材質	シリコン SI
材質硬度[ショア硬度 A]	55 Shore A
本体質量	5.70 g
製品ファミリー	SFF

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

フラット真空吸着パッド

SFF 20 SI-55 G1/8-AG

製品コード: 10.01.01.14252

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.14252>

スペアパーツ



SFF 20 SI-55 SC040

製品コード: 10.01.01.13747

サイズ: 20

真空パッドの材質: シリコン SI

材質硬度[シヨア硬度 A]: 55 Shore A

段数: 0



SC 040 G1/8-AG

製品コード: 10.01.06.02490

接続形状: 040

接続: G1/8-M

長さ L1: 20.2 mm

継手の長さ: 6 mm

接続ホース外径 dn: 4.1 mm