

フラット真空吸着パッド

SFF 40 EPDM-45 G1/4-AG

製品コード: 10.01.01.14270

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.14270>

ホームページ > 真空パッド SFF/SFB1 (全ラインアップ) > SFF 40 EPDM-45 G1/4-AG

紙・フィルム等の吸着に適した真空パッド




サイズ: 40

真空パッドの材質: EPDM

材質硬度[ショア硬度 A]: 45 Shore A

デザインデータ

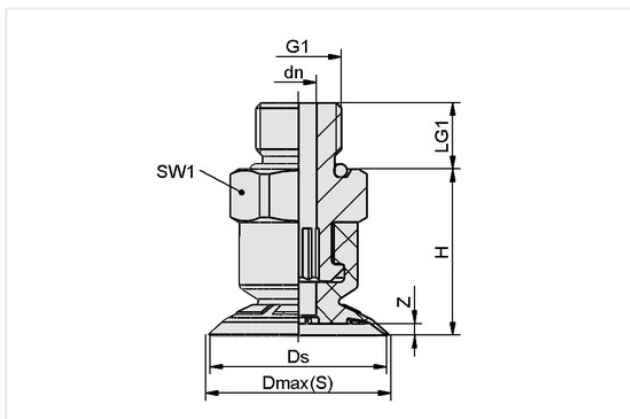

属性	値
Dmax (S)	42 mm
Ds	40 mm
dn	4 mm
G1	G1/4-AG
LG1	10 mm
H	26.20 mm
SW1	17 mm
Z (ストローク)	2.70 mm

テクニカルデータ

属性	値
吸着力 (-600 mbar)	48.60 N
ボリューム	4.30 cm ³
サイズ	40
段数	0
真空パッドの材質	EPDM
材質硬度[ショア硬度 A]	45 Shore A
本体質量	17.70 g
製品ファミリー	SFF

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

フラット真空吸着パッド

SFF 40 EPDM-45 G1/4-AG

製品コード : 10.01.01.14270

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.14270>

スペアパーツ



SFF 40 EPDM-45 SC050

製品コード : 10.01.01.14049

サイズ: 40

真空パッドの材質: EPDM

材質硬度[ショア硬度 A]: 45 Shore A

段数: 0



SC 050 G1/4-AG SW410

製品コード : 10.01.06.04347

接続形状: 050

真空接続口: G1/4-M

継手の長さ: 7.2 mm

接続ホース外径 dn: 4.1 mm