

ベローズ真空吸着パッド

SFB1 25 SI-55 G1/8-IG

製品コード: 10.01.06.04412

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.04412>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空吸着パッド > 紙・フィルム向け真空パッド > 真空パッド SFF/SFB1 (全ラインアップ) > SFB1 25 SI-55 G1/8-IG

薄く柔軟なワーク向け真空パッド




サイズ: 25

真空パッドの材質: シリコン SI

材質硬度[ショア硬度 A]: 55 Shore A

材質特性: FDA対応

デザインデータ

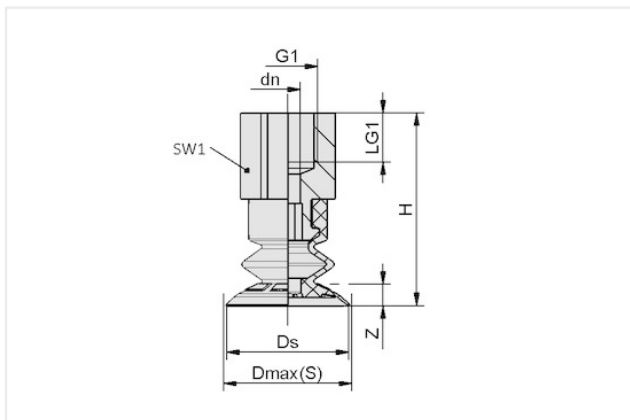

属性	値
Dmax (S)	26.50 mm
Ds	25 mm
d2	8.20 mm
dn	4.10 mm
G1	G1/8-IG
LG1	8 mm
H	33.20 mm
SW1	14 mm
Z (ストローク)	6.50 mm

テクニカルデータ

属性	値
吸着力 (-600 mbar)	3.20 N
ボリューム	1.90 cm ³
サイズ	25
段数	1.50
真空パッドの材質	シリコン SI
材質硬度[ショア硬度 A]	55 Shore A
本体質量	7.30 g
製品ファミリー	SFB1

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

ベローズ真空吸着パッド

SFB1 25 SI-55 G1/8-IG

製品コード: 10.01.06.04412

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.04412>

スペアパーツ



SFB1 25 SI-55 SC040

製品コード: 10.01.06.04370

サイズ: 25

真空パッドの材質: シリコン SI

材質硬度[ショア硬度 A]: 55 Shore A

段数: 1.5



SC 040 G1/8-IG

製品コード: 10.01.06.02482

接続形状: 040

接続: G1/8-F

長さ L1: 20.7 mm

継手の長さ: 14 mm

接続ホース外径 dn: 4.1 mm