

## フラット真空吸着パッド

SFF 15 SI-55 SC040

製品コード: 10.01.01.13746

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.13746>

[ホームページ](#) > [自動搬送用真空機器](#) > [真空部品](#) > [真空吸着パッド](#) > [紙・フィルム向け真空パッド](#) > SFF 15 SI-55 SC040

### 紙・フィルム等の吸着に適した真空パッド




サイズ: 15

真空パッドの材質: シリコン SI

材質硬度[ショア硬度 A]: 55 Shore A

段数: 0

### デザインデータ

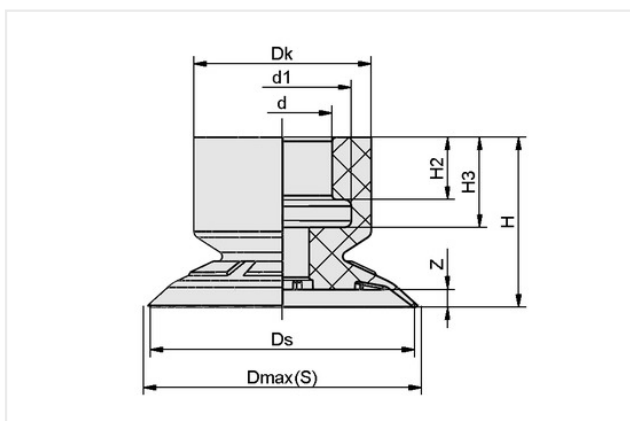

| 属性        | 値        |
|-----------|----------|
| Dmax (S)  | 16 mm    |
| Dk        | 13 mm    |
| Ds        | 15 mm    |
| d         | 7.50 mm  |
| d1        | 10.40 mm |
| H         | 12.50 mm |
| H2        | 4.70 mm  |
| H3        | 6.80 mm  |
| Z (ストローク) | 1 mm     |

### テクニカルデータ

| 属性              | 値                     |
|-----------------|-----------------------|
| 吸着力 (-600 mbar) | 6.60 N                |
| ボリウム            | 0.599 cm <sup>3</sup> |
| サイズ             | 15                    |
| 段数              | 0                     |
| 真空パッドの材質        | シリコン SI               |
| 材質硬度[ショア硬度 A]   | 55 Shore A            |
| 曲率半径 (最小) (凸面)  | 12.50 mm              |
| ニップル類           | SC 040                |
| 本体質量            | 0.90 g                |

### シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | [schmalz@schmalz.co.jp](mailto:schmalz@schmalz.co.jp)

## フラット真空吸着パッド

SFF 15 SI-55 SC040

製品コード: 10.01.01.13746

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.13746>

製品ファミリー

SFF

### アクセサリ



SC 040 M5-AG

製品コード: 10.01.06.04346

接続形状: 040

真空接続口: M5-M

継手の長さ: 5 mm

接続ホース外径 dn: 1.8 mm



SC 040 G1/8-AG

製品コード: 10.01.06.02490

接続形状: 040

接続: G1/8-M

長さ L1: 20.2 mm

継手の長さ: 6 mm

接続ホース外径 dn: 4.1 mm



SC 040 G1/8-IG

製品コード: 10.01.06.02482

接続形状: 040

接続: G1/8-F

長さ L1: 20.7 mm

継手の長さ: 14 mm

接続ホース外径 dn: 4.1 mm

### シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | [schmalz@schmalz.co.jp](mailto:schmalz@schmalz.co.jp)



## フラット真空吸着パッド

SFF 15 SI-55 SC040

製品コード: 10.01.01.13746

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.13746>